


取扱い説明書

(調光マイコン CC11-01・8段階調光仕様)

単色シリコンライトを8段階調光動作させる場合は、以下の方法で行います。

構成

システム構成は下図の通りとなります。

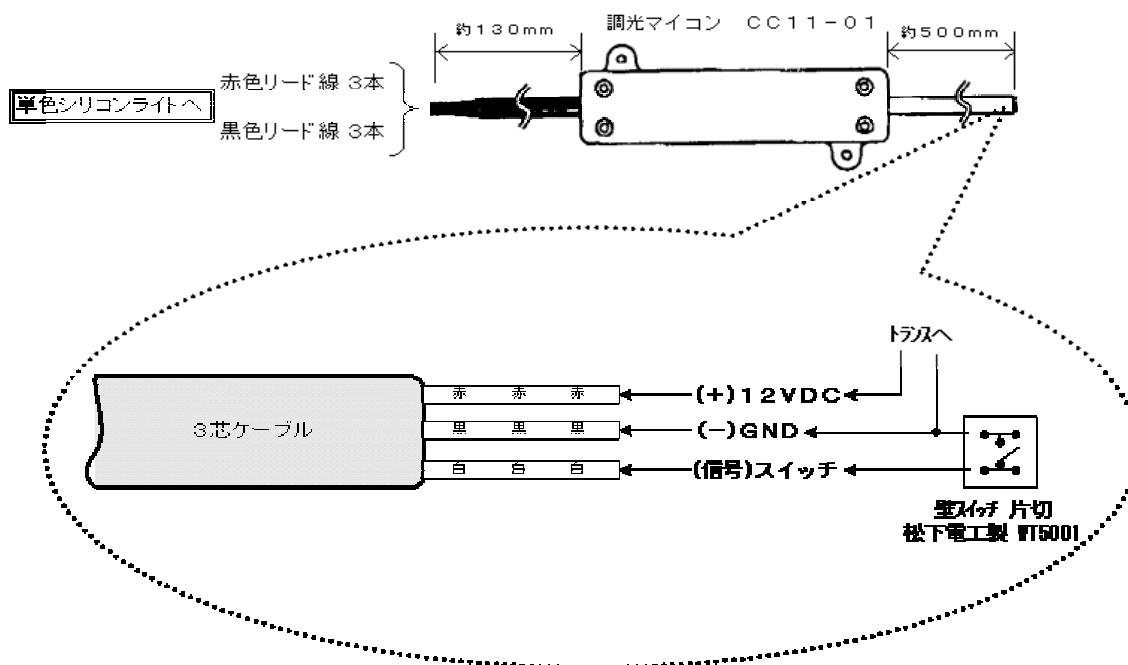

接続法

1. 本機と単色シリコンライトを同じ色どうしのリード線にて接続します。(3本中どれでも可)
注意 リード線は1kg以上の力で引っ張らないでください。断線・半田剥離の原因になります。
2. 本機の3芯ケーブルにトランスならびに壁スイッチを接続します。
注意 トランスの電源を切った状態で、ケーブルの接続、解除を行ってください。
3. 壁スイッチを押下する毎に8段階の調光ができます。
注意 壁スイッチは、連打せずにゆっくりと押下してください。
マルチ接続時、調光マイコン間で調光ズレの原因となります。
調光ズレが発生した時は、壁スイッチを高速連打すると、強制リセット機能が働き、全灯状態になります。

仕様

入力	DC12V、6W
質量	65g (コード含む)
外形寸法	110mm×26mm×20mm (L×W×H) (固定用穴部含まず)
コード長	約500mm (3芯ケーブル側)
適合スイッチ	松下電工製 WT5001
調光動作	100% 90% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 100%
メモリー機能	電源投入時、電源を切った時の調光状態で再点灯します。
動作周囲温湿度	-10～40℃、0～95%RH (結露なきこと)

使用上のお願い

- ▽ 絶対に分解・改造をしないで下さい。火災・感電・故障の原因になります。
- ▽ 濡れた手でのご操作は絶対に行わないで下さい。感電の原因になります。
- ▽ 本製品には水をかけないで下さい。
水がかかり、そのまま使用すると感電・漏電・故障の原因になります。
- ▽ 表示の電源電圧以外では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因になります。

▽ 警告マーク (この表示の欄は「死亡または負傷などを負う危険の状態が生じることが想定される」内容です。)

▽ 注意マーク (この表示の欄は「傷害を負うか、または物的損害のみが発生する危険の状態が生じることが想定される」内容です。)