


製品仕様書

1. 型式 : シリコンライトα・インドア 10mm ピッチ
 GM10-96A1W-01 / GM10-96A1L-01 / GM10-96A1F-01
 発光色記号 (W:白色 4000K / L:電球色 2800K / F:ゴールド 2000K)
2. 適用範囲 : 本仕様書は、シリコンライトα インドアタイプについて規定する。
3. 構造及び寸法
 (1) 光源 : 発光ダイオード(LED)
 (2) サイズ : W9 (12) × H16 (18) mm ()内数値はエンド部寸法
 (3) 全長 : 490 ± 2 ~ 5050 ± 15 mm (60mm の倍数で製作可能)
 (4) 重量 : 90 g / m
 (5) 光源ピッチ : 10 mm
 (6) リード線 : 片リード
 (7) カット単位 : 60mm (6 球単位) でカット加工可能
4. 電気特性及び光学特性
 (1) 供給電圧 : DC24 V
 (2) 最大消費電力 : 12 W / m
 (3) 発光色^{※1} : W: 白色 4000K / L: 電球色 2800K / F: ゴールド 2000K
※1 色温度は参考値です。LED のロットや個体差により多少のバラつきが発生します。
 (4) 全光束 : 775lm/m(W) / 655lm/m(L) / 360lm/m(F)
5. 使用環境条件
 (1) 使用温度範囲 : -10 ~ 40 °C (結露なきこと)
 (2) 使用場所 : 屋内専用
 (3) 最小曲許容半径 : R30 mm □縦方向曲げ禁止
6. 付属品
 (1) 端部処理用エンドキャップ1個・接着剤^{※2}
※2 シリコンライトαインドアタイプをカットされた場合の端部処理としてお使いください。
7. 補助部材
 (1) アルミチャンネルC型 : FAS00-01S(直線) / FAC10-01S(曲線)
 (2) 固定具 : FJB30-01^{※3}
※3 固定具はアルミチャンネルと一緒に 240mm 間隔で使用ください。
8. 注意事項 付属の取扱説明書に従い、正しく取付けを行って下さい。
9. 形状・寸法

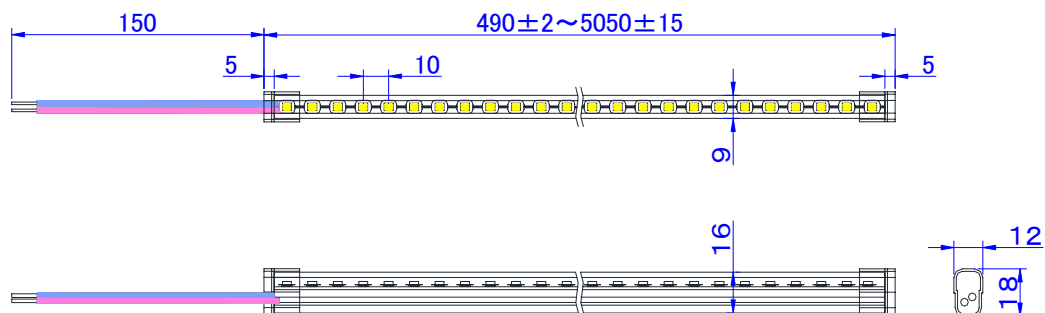

単位 : mm

本仕様書に記載された内容は、予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。