

シリコンライトαシリーズ(端末処理キット)取扱説明書 第2版

このたびは、「シリコンライトαシリーズ(端末処理キット)」をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みの上、正しく安全に施工取付けを行ってください。

注意

- 本製品を使った端末処理は必ず施工前に行ってください。
- 万一施工後に行う場合は必ず電源を切ってください。故障・感電・火災の原因となります。
- 本製品使用前に必ず接着剤裏面に記載されている「使い方」「注意事項」を読んで記載内容の指示に従ってください。

保証

- お客様による製品カットを行ったのち、発生した不具合は保証の対象外となります。
- 本製品はシリコンライトαシリーズ用端末処理専用です。他の用途には使用しないでください。

内容物


	KTGL-C
取扱説明書	1
エンドキャップ	4
接着剤	1(10ml)

対象製品

- ・ シリコンライトα
- ・ シリコンライトα・インドア
- ・ カラーシリコンライトα


使用方法

1. 灯具を所要長さにカットする
灯具を伸ばし、カット位置に従ってケースごとモールカッターなどでカットします。
2. エンドキャップを取り付ける
 - ① ケース外周に接着剤を塗り、エンドキャップにケースを差し込みます。
 - ② 固着するまで約1時間放置します。

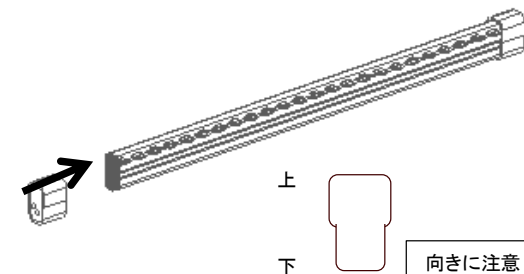


カット位置

シリコンライトα、シリコンライトα・インドア

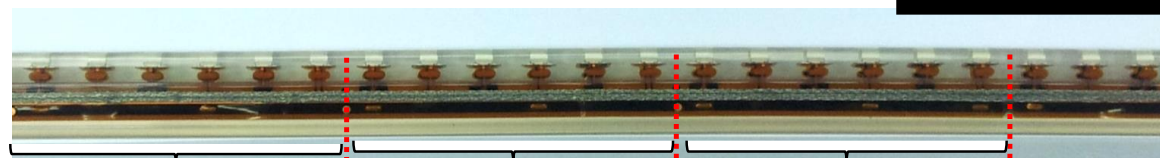

60 mm 毎

カラーシリコンライトα



180mm 毎

注) 一度カットすると元に戻せませんので慎重に作業してください。