


**【諸注意】**

- ①DC電源入力端子には最大2.0sqまでの単線もしくは撚り線(半田上げ)を使用のこと
- ②・③PWM出力端子には最大2.0sqまでの単線もしくは撚り線(半田上げ)を使用のこと
- 信号線は電源線との併設をしないこと。

姿図

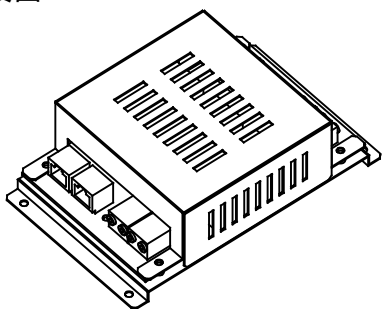

本図面に記載の内容は改良その他により予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

			10	板金ベース	黒つや消し塗装						
			9	板金フタ	黒つや消し塗装						
			8	動作モード切替スイッチ							
			7	信号出力端子台	推奨通信ケーブル CPEE 0.9mm x1P						
			6	信号入力端子台	推奨通信ケーブル CPEE 0.9mm x1P						
⑤			5	信号出力LAN端子台	コントローラ(CC2□-□□)専用端子台						
④			4	信号入力LAN端子台	コントローラ(CC2□-□□)専用端子台						
③			3	PWM出力端子台2	DC12-24V PWM出力						
②			2	PWM出力端子台1	DC12-24V PWM出力						
①			1	DC電源入力端子台	DC12-24V入力						
改版履歴			番号	部品名	備考						
仕様	入力電圧: DC12~24V / 最大消費電力: 2W / 最大制御電流: 6A/CH (計12A) / 使用環境: 屋内(-10~40°C) / 重量: 450g / 使用条件: 専用コントローラ・過電流保護機能付DC電源装置と組み合わせること				機種						
尺度	1:2	設計	高木	製	高木	検	西村	承	西村	品番	CC15
			'12.11.16							'12.11.16	'12.12.12