


LED モジュール

LED
モジュール

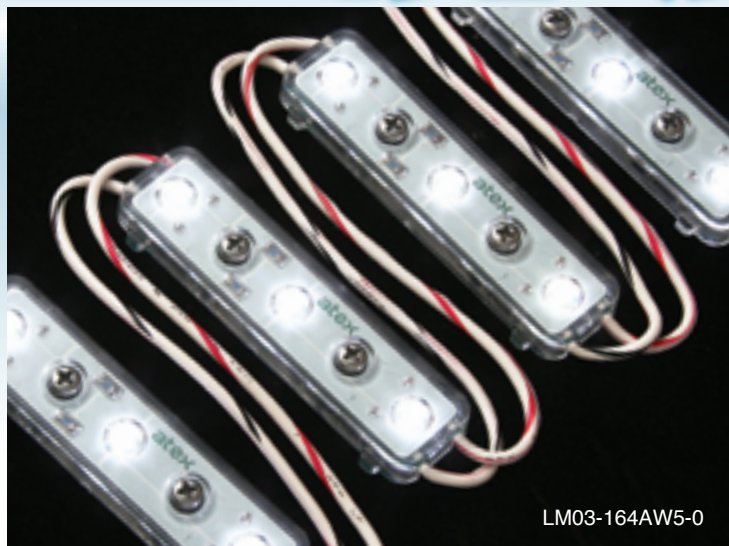

LM03-164AW5-0

さまざまなニーズにお応えできるよう
究極の汎用性を追及したモジュールです。

チャンネル文字用光源

バックチャンネル文字用光源

内照式看板用光源


各種間接照明用光源やショーケースのバックライト
など、さまざまな用途にお使いいただけます。

特徴

- ・大型・薄型看板に対応
- ・インパクトのある明るさと長寿命を実現
- ・「どこでもカット」して1モジュール単位で使用可能
- ・フルモールド構造による高い防滴性と安全性
- ・信頼性の高い国産の超高輝度LED採用
- ・シンプルなデザインとコンパクト・軽量設計
- ・低コスト・低消費電力・メンテナンスフリー

仕様

品名	LED モジュール
品番	LM03-164AW5-0
外形	W88 D22 H8.5 (突起部除く)
筐体材質	ポリカーボネイト(難燃材)
質量	約 28 g (1モジュールあたり)
モジュール間隔	最大 150mm
耐水性	防滴仕様
入力電圧	DC12V
消費電力	約 1.5W (1モジュールあたり)
発光色	白
取扱環境	屋内 (-10 ~ +70℃)
備考	直列連結数 16モジュール

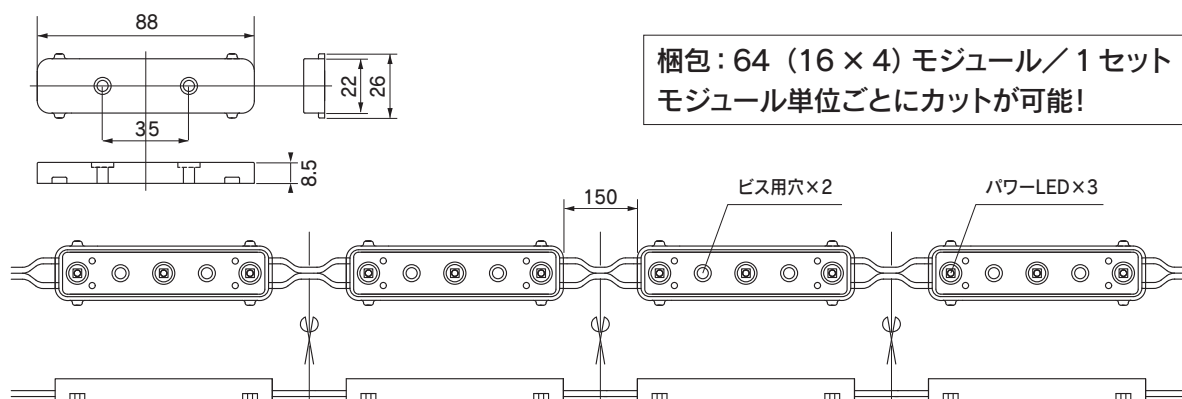

梱包: 64 (16 × 4) モジュール / 1 セット
モジュール単位ごとにカットが可能!

代理店

エイテックス株式会社 <http://www.atex-jp.com>

本社・福岡営業所
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 1-1-33 はかた近代ビル 7階
TEL092-414-8708(代表) FAX092-414-8709

東京営業所
〒101-0027 東京都千代田区神田平河町 1 番地 第3東ビル 405号
TEL03-5835-2295(代表) FAX03-5835-2296

大阪営業所
〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4-7-18 まるみやビル 6階
TEL06-6101-1050(代表) FAX06-6101-1051

記載内容は、改良その他の理由により予告なしに変更する事がありますので、予めご了承ください。