| 製品名 | 4チャンネルDMXレシーバ | CC19 | 尺度 | 1: 2 (A4) |
|---|---|---|---|---|

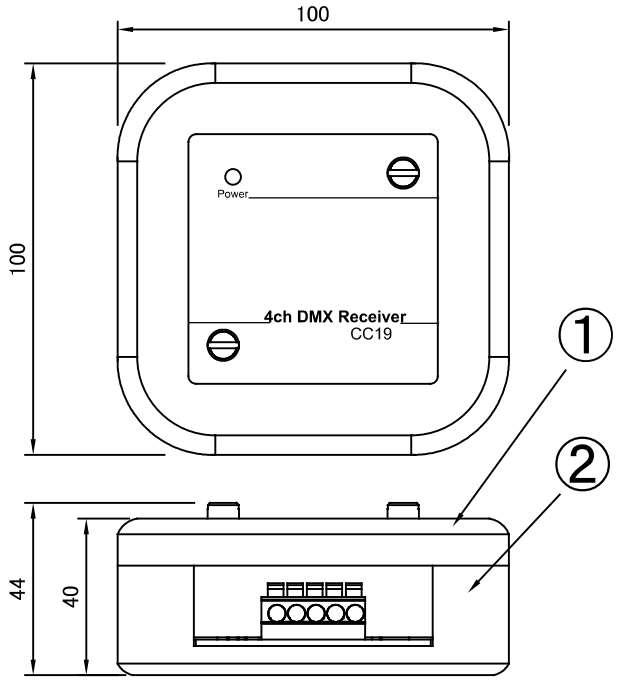


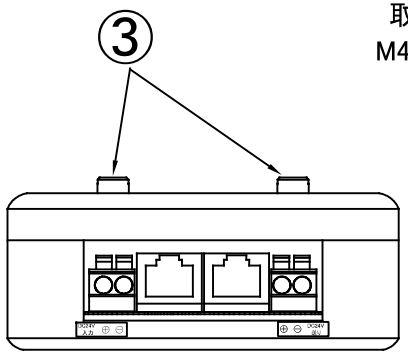


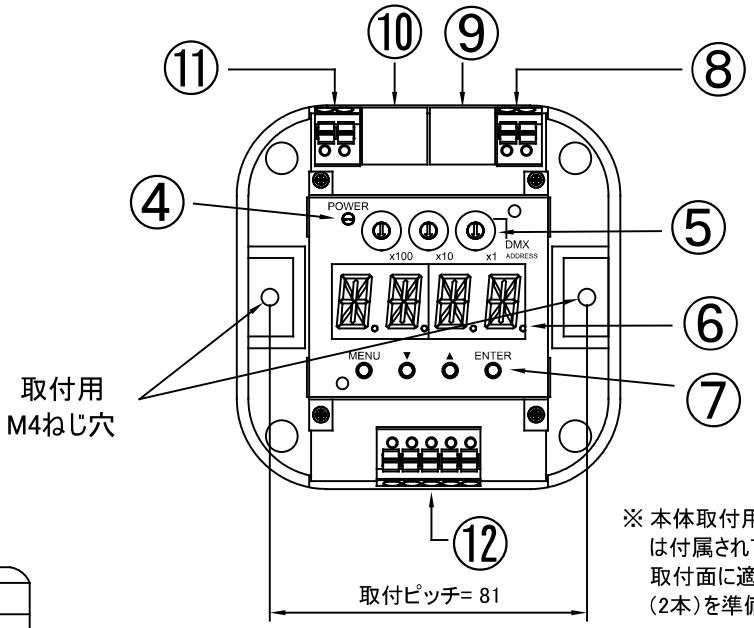


※ 本体取付用のM4ねじは付属されていません。取付面に適したM4ねじ(2本)を準備してください。

【カバー取外状態】

三角法　単位(mm)

## 仕様

| | |
|---|---|
| 器具品番 | CC19 |
| 器具寸法 | W100mm×L100mm×H40mm（突起部除く） |
| 器具重量 | 220g |
| 入力電圧 | DC 24V |
| 最大消費電力 | 2W |
| 最大制御電流 | 4ﾁｬﾝﾈﾙﾓｰﾄﾞ時：8.0A（2.0A×4ch）／ 3ﾁｬﾝﾈﾙﾓｰﾄﾞ時：6.0A（2.0A×3ch） |
| 送り連結数 | 4ﾁｬﾝﾈﾙﾓｰﾄﾞ時：最大128台 ／ 3ﾁｬﾝﾈﾙﾓｰﾄﾞ時：最大170台<br>※1台当り最大192W、かつ 電源出力を送る場合は1系統当り240Wまで |
| 調光信号規格 | DMX512規格準拠 |
| 適合DMX コントローラ | DMX512規格に準拠したDMXコントローラ<br>※推奨機種は弊社営業までお問い合わせください。 |
| DMXアドレス | 1～512（DMX送り：自動アドレス割当機能対応） |
| 出力チャンネル数 | 4チャンネル、または3チャンネル（キー操作で設定可能） |
| 適合電線 | DC電源入力／送り端子<br>灯具出力端子：より線：0.5～2.5㎟<br>DMX入力／送り端子：Ethernetケーブル（RJ45コネクタ、CAT5e） |

| | |
|---|---|
| 調光範囲 | 5～100% |
| スタンドアローン動作機能 | 対応（DMXコントローラなしで簡易調光可能）<br>※DMX送り端子を次段CC19に接続すると同期動作が可能 |
| 使用環境 | 室内 -10～40℃（結露なきこと） |
| 備考 | ・過電流・過電圧保護機能付きのDC電源装置と組み合わせてください。<br>・DMX送りケーブル長は最大400m以内で使用してください。<br>・DMXコントローラを使用する場合には、事前にマッチングテストを行ってください。 |

| 番号 | 部品名 | 材料 | 備考 | 番号 | 部品名 | 材料 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑧ | DC電源入力端子 | | | ⑯ | | | |
| ⑦ | 設定キー | | | ⑮ | | | |
| ⑥ | 表示器 | | | ⑭ | | | |
| ⑤ | ｱﾄﾞﾚｽSW | | | ⑬ | | | |
| ④ | 電源ﾗﾝﾌﾟ | 青色LED | | ⑫ | 灯具出力端子 | | 4チャンネル |
| ③ | ローレットネねじ | 黄銅 | ニッケルめっき | ⑪ | DC電源送り端子 | | |
| ② | ケース | ABS樹脂 | UL94-V0 | ⑩ | DMX信号送り端子 | | RJ45ｼﾞｬｯｸ |
| ① | ケースカバー | ABS樹脂 | UL94-V0 | ⑨ | DMX信号入力端子 | | RJ45ｼﾞｬｯｸ |

姿図

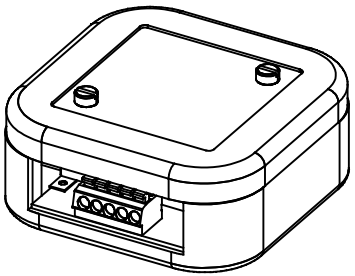

| 設計 | 製図 | 検図 | 承認 |
|---|---|---|---|
| 江口 | 山口 | 柳瀬 | 木森 |
| 2017. 4.13 | 2020.2.14 | 2020.2.14 | 2020.2.14 |

本図面に記載の内容は改良その他により予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

エイテックス株式会社

Ver250929