


LED ROD LIGHT

Easy connection and user friendly



間接照明・什器・棚下照明用のスリムなLED光源照明
 LEDロッドライトは省エネルギー、ロングライフのLED光源を採用したライン照明器具です。最大径20mmのコンパクト設計でスペースをとらず、様々な場所で間接照明や棚下照明として使用できます。コネクタを差し込むだけで接続することができますので、広い空間での間接照明効果を手軽に演出することができます。

LEDロッドライトの特長

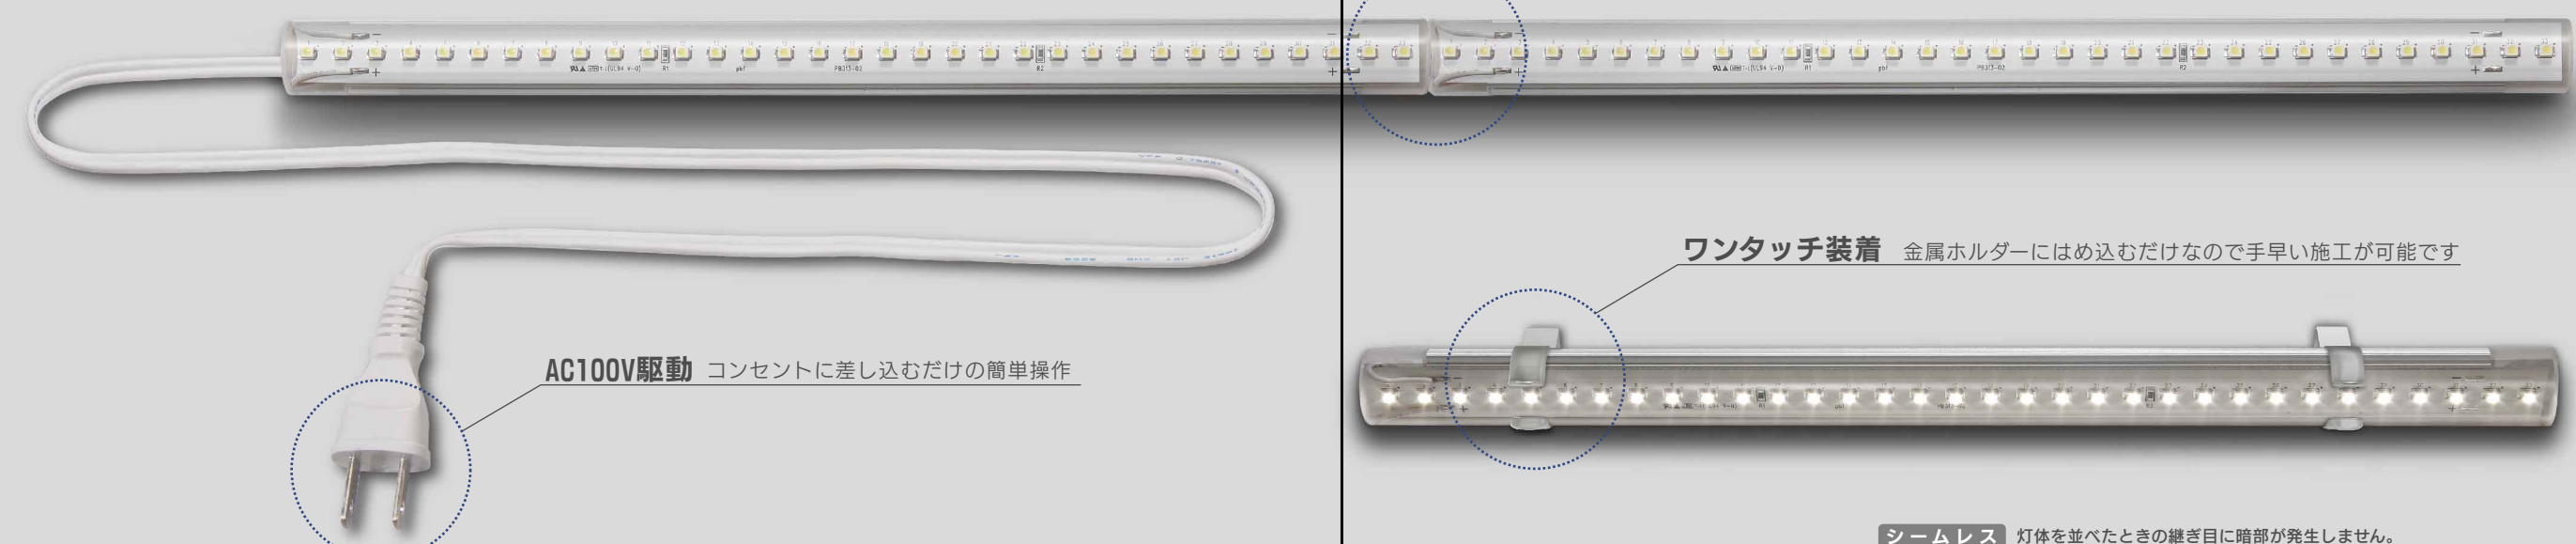

AC100V駆動 コンセントに差し込むだけの簡単操作

シームレス 灯体を並べたときの継ぎ目に暗部が発生しません

ワンタッチ装着 金属ホルダーにはめ込むだけなので手早い施工が可能です

シームレス 灯体を並べたときの継ぎ目に暗部が発生しません。



らくらく施工 AC100V駆動、T6サイズのコンパクトさとコネクタによるワンタッチ接続で施工の手間を低減できます。

調光対応 推奨調光器：パナソニック電工製 LEDライコン NQ20345

豊富なバリエーション 実用的な3色(昼白色・白色・電球色)と各種長さがあります。




COLOR

LED照明(光)のカラーバリエーション

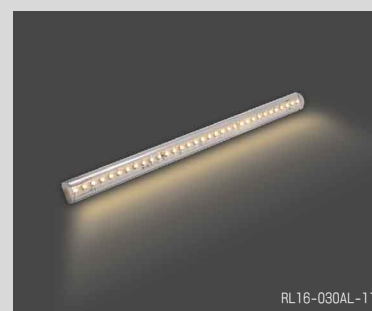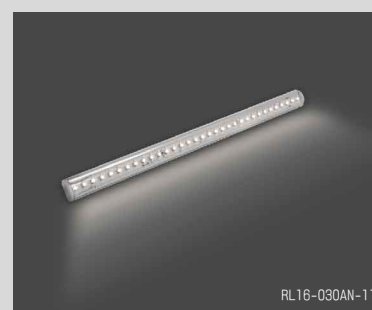

Gamma Angle


水平面照度分布図(天面取付け時)

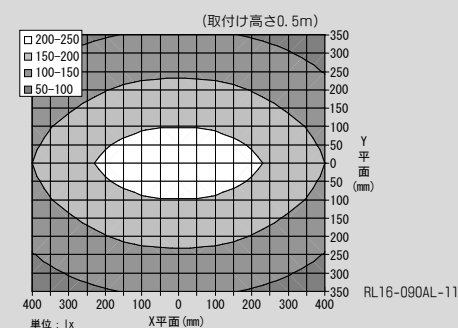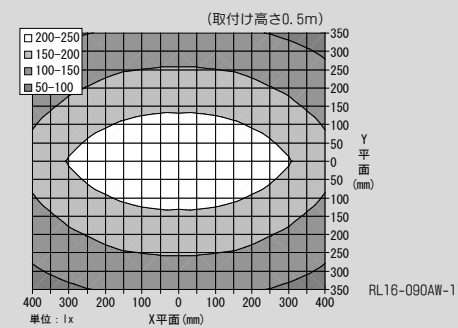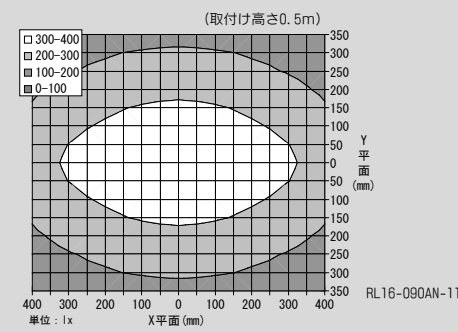

仕様

配光曲線

配光曲線 0.5m直下

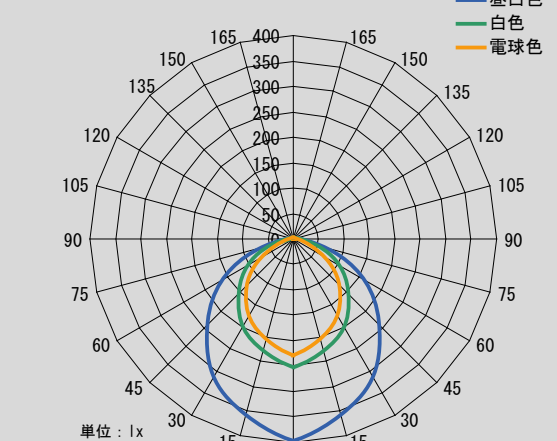

上記特性は、RL16-090タイプ(トップカバー：透明)のもので、本カタログ表記の色温度・照度分布・配光特性などの数値は参考値であり、その値を保証するものではありません。目安としてお考え下さい。

品番(代表)

RL16 - 090 A N - 1 1

L品番 発光色記号 接続タイプ


品名	LEDロッドライト
外形	W20 × H17 × L mm
発光色	昼白色(N)/白色(W)/電球色(L)
色温度	5000K / 4100K / 3000K
指向特性2θ 1/2	100°
入力電圧	AC100V
直列連結長さ	最大18 m(灯体長)
取扱環境	屋内 (-10 ~+40℃)
付属品	取付ホルダー2(3)個 M4×10タッピングネジ2(3)個

トップカバーは乳半タイプもあります。お問い合わせ下さい。レールコンセントを使用する場合は、ご相談下さい。


特許申請中

製品図面

(1) ACプラグ+連結コネクタタイプ

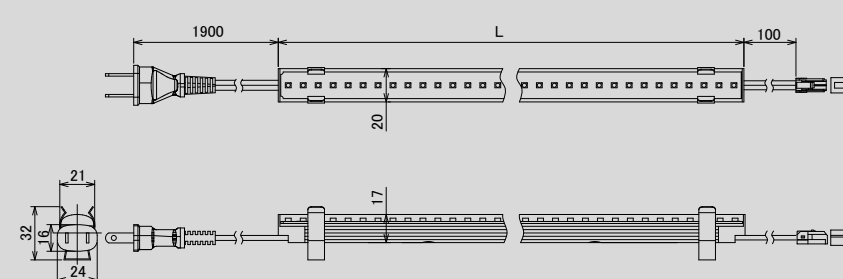

(2) 両端連結コネクタタイプ

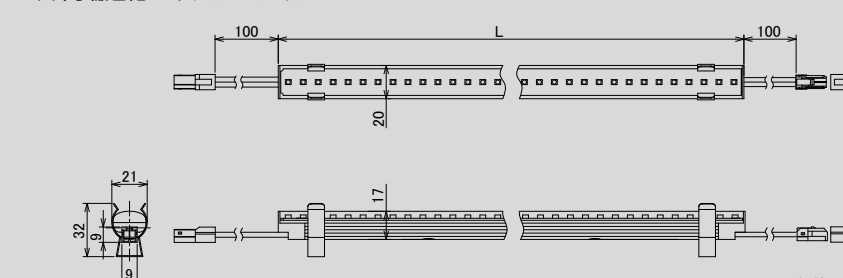


建築サイズ			棚下サイズ			消費電力
L品番	L寸法	重量	L品番	L寸法	重量	
030	300mm	85g	028	287mm	80g	約3W
060	597mm	160g	057	571mm	155g	約6W
090	894mm	240g	085	854mm	230g	約9W
120	1191mm	315g	113	1138mm	300g	約12W

ACプラグ付タイプは+70gとなります。棚下サイズは受注生産品です。

接続タイプ	(1) ACプラグ+連結コネクタタイプ (2) 両端連結コネクタタイプ
-------	--


設置方法

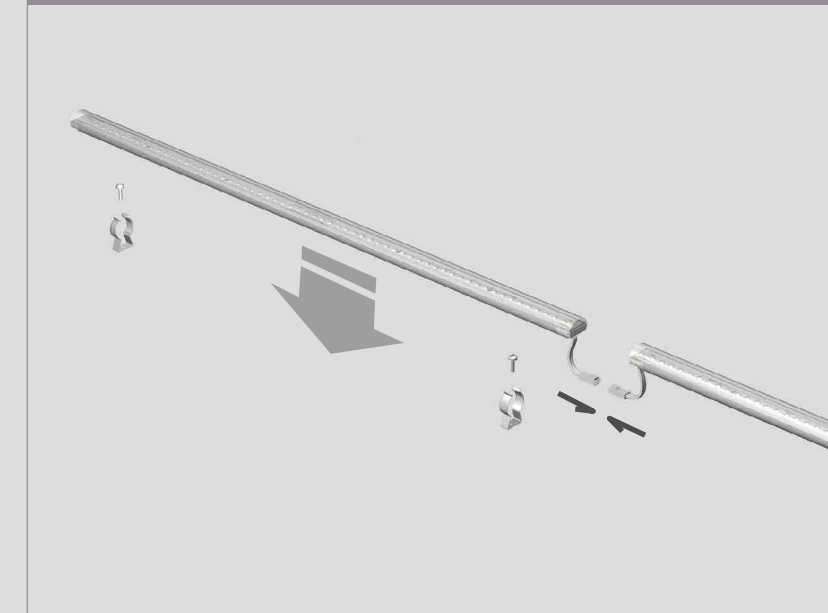

オプション

1 ブラケットフック

品名: ブラケットフック
 品番: FPB1-02/FPB2-02
 ※FPB1-01とFPB2-01を合わせて1セットです。



2 ホルダー

品名: ホルダー
 品番: FPB3-02

