


LEDテープライト

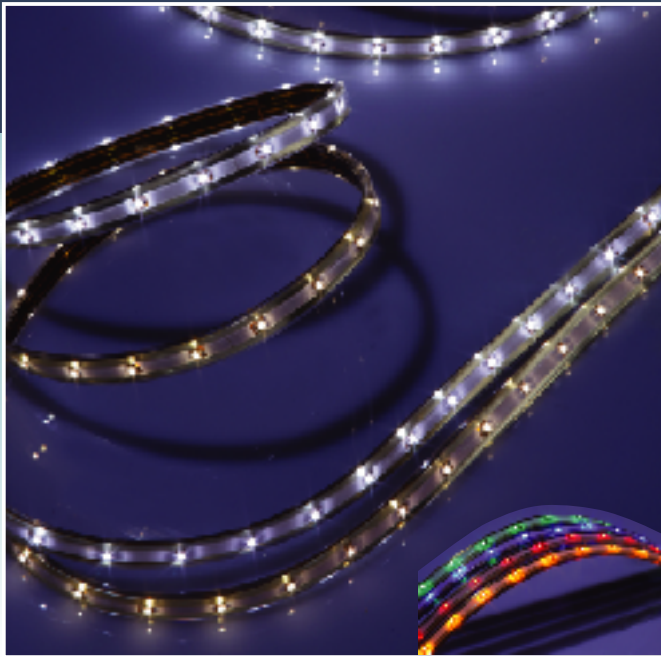

電飾・間接照明用、曲面施工可能な薄型フレキシブルライトです。

屋内・屋外使用ができます
(防滴・防塵性能があります)

らくらく施工
 連結加工不要で最長 9.9 mまで施工可能です。
 (18cm 単位で製作可能)

質感とスリムさにこだわったデザイン
 点灯時のみならず、不点灯時の外観も綺麗です。

ADVANCED TECHNOLOGY EXPERT

仕様 Specification

品名	LED テープライト
品番	TL30-090AW-01 発光色記号
外形	W15(17) × H5(7) × L184~9904mm
光源	日亜化学工業製 LED
光源ピッチ	30 mm
発光色※1	白 (W) / 電球色 (L) 赤 (R) / 緑 (G) / 青 (B) / 橙 (O)
色温度	白 : 6000K / 電球色 : 3200K
指向特性2θ 1/2	120°
入力電圧	DC24V
消費電力	最大 4 W/m
重量	約 110 g/m
取扱環境	屋内・屋外 (-10 ~ +60℃) 防滴・防塵仕様
最小曲半径	R30 mm (長さ方向)

※1 赤・緑・青・橙 は受注品となります。
 DC24V 電源が別途必要です。電源の機種に関してはお問い合わせ下さい。
 標準品は片リード仕様です。両リード仕様は特注品となります。


オプション Option

品名	品番 / 備考
直線チャンネル	FJS00-21 / 透明ポリカーボネート (難燃)
固定具	FJB00-21 / 透明ポリカーボネート (難燃)

オプションを用いた施工に関する詳細は、本体の取扱説明書またはホームページをご参照下さい。

配光曲線 Polar Graph


配光曲線 25cm直下

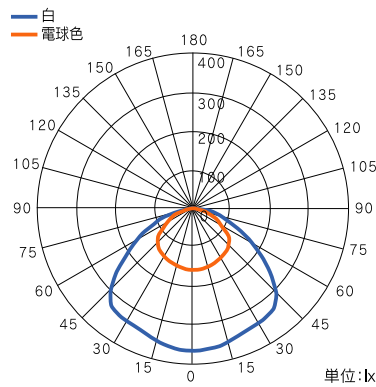



最大照度 白:366Lx 電球色:158Lx

記載の特性は、長さが900mmのもので、
 本カタログ表記の色温度・照度分布・配光特性などの数値は参考値であり、その値を保証するものではありません。目安としてお考え下さい。



照度分布 25cm直下(白)

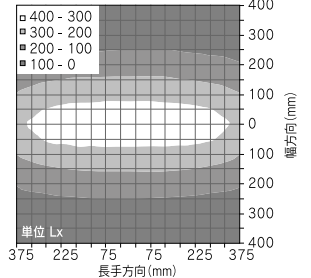

照度分布 25cm直下(電球色)

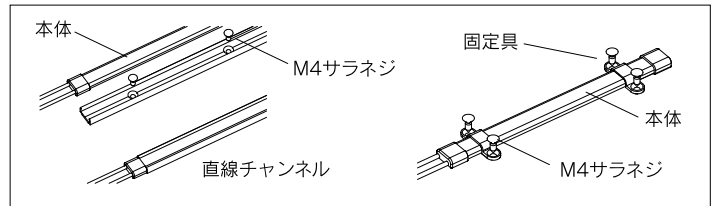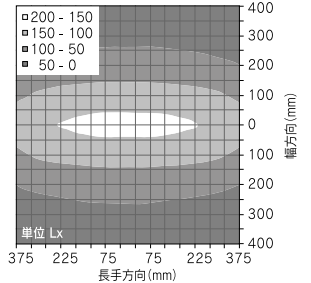

特許申請中

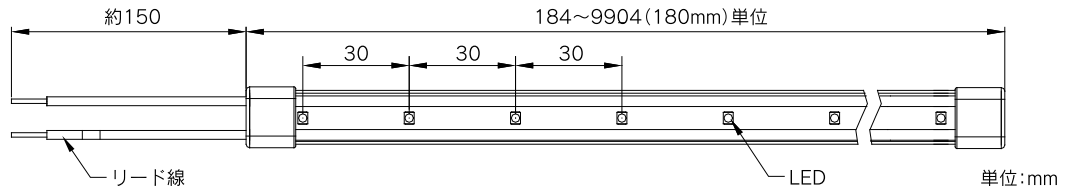

代理店 Contact Information

イテックス株式会社 <http://www.atex-jp.com>

本社 〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目3番20号 平謙ビルB号
 TEL092-414-7310 (代表) FAX092-414-7311
 東京 〒101-0027 東京都千代田区神田平河町1番地 第3東ビル405号
 TEL03-5835-2295 (代表) FAX03-5835-2296