


LECIP

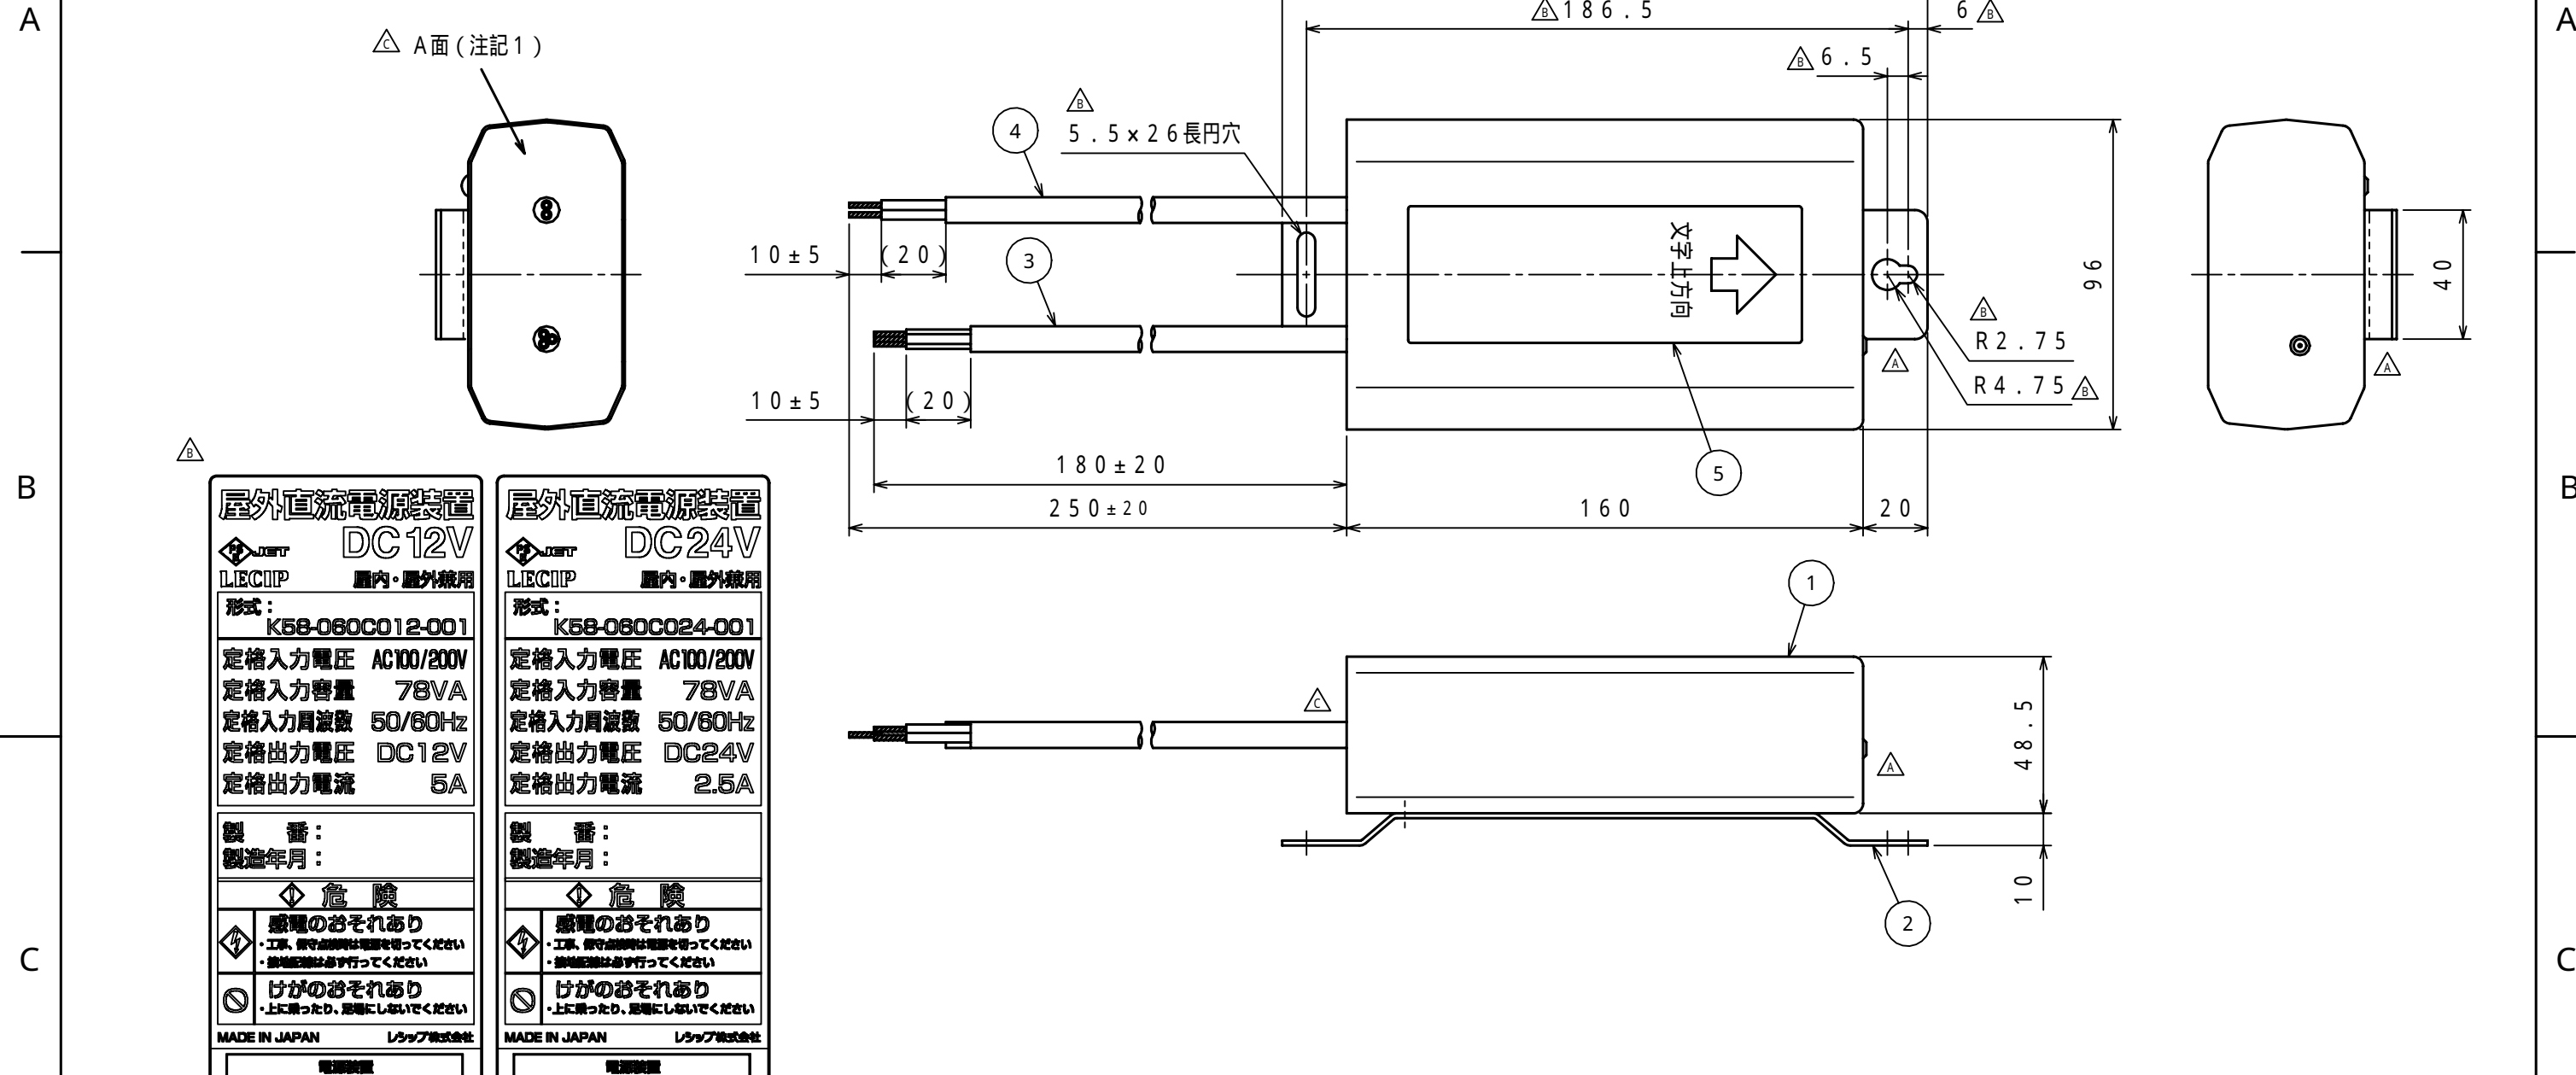

屋外直流電源装置
LECIP 屋内・屋外用

DC12V

形式: K58-060C012-001

定格入力電圧 AC100/200V
 定格入力容量 78VA
 定格入力周波数 50/60Hz
 定格出力電圧 DC12V
 定格出力電流 5A

製番:
製造年月:

危険
感電のおそれあり
・工事、保守点検時は電源を切ってください
・接地断線は必ず行ってください

けがのおそれあり
・上に乗ったり、足踏にしないでください

MADE IN JAPAN レシップ株式会社

電源接続図:
赤 (+) 出力
青 (-) 出力
白 (N) 電源
黒 (P) 電源

屋外直流電源装置
LECIP 屋内・屋外用

DC24V

形式: K58-060C024-001

定格入力電圧 AC100/200V
 定格入力容量 78VA
 定格入力周波数 50/60Hz
 定格出力電圧 DC24V
 定格出力電流 2.5A

製番:
製造年月:

危険
感電のおそれあり
・工事、保守点検時は電源を切ってください
・接地断線は必ず行ってください

けがのおそれあり
・上に乗ったり、足踏にしないでください

MADE IN JAPAN レシップ株式会社

電源接続図:
赤 (+) 出力
青 (-) 出力
白 (N) 電源
黒 (P) 電源

12V 24V

△ 注記1. 設置の際は、A面を上向きにしないこと。
 △ 2. 入出力線は、剥きしろ部を半田上げすること。

番号	部品名	材料	寸法	数量	備考
1	ケース(本体)	アルミ	t0.8	1	静电塗装仕上げ (5Y7/1 半ツヤ)
2	ケース(足)	アルミ	t1.5	1	静电塗装仕上げ (5Y7/1 半ツヤ)
3	入力コード	S-VCT電線	0.75SQ	1	黒色 電源(H)
					白色 電源(N)
					緑/黄 アース(E)
4	出力コード	S-VCT電線	0.75SQ	1	赤色 出力(+)
					青色 出力(-)
5	定格銘板	ポリエステルフィルム	t0.05	1	定格の表示

番号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 PCS.	寸法 SIZE	材料 MATL.	摘要 REMARKS
尺度 SCALE	1:2	単位 UNITS	mm	形式 MODEL	△ K58-060C
承認 APPVD.	2008.04.10	合渡		品名 TITLE	△ 屋外直流電源装置
検印 CHKD.	2008.04.10	竹嶋		図番 DRWG.No.	D-61204-C
製図 DRAWN	2008.04.10	杉江			
レシップ株式会社 LECIP CORPORATION					