
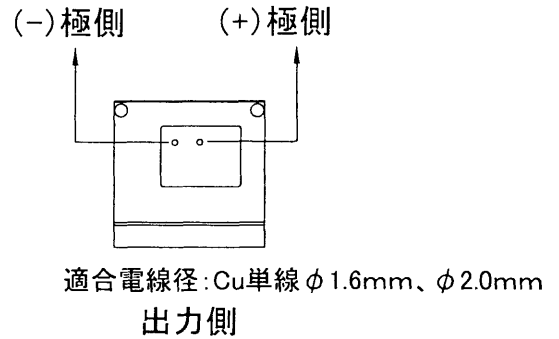


外形寸法:縦304mm×横104mm×高さ78mm
重量:1100g

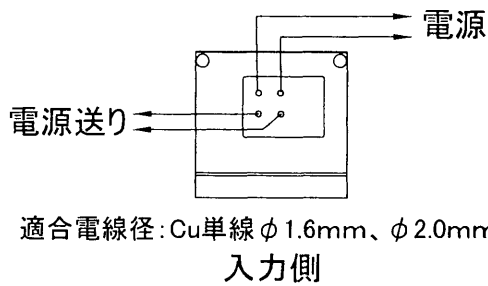

安全に関するご注意

●本製品は、屋内用シコライト専用直流電源装置です。必ずエイトックス製シコライト(FLシリーズ、SPシリーズ)と組み合わせてお使いください。故障の原因及び感電、火災の原因となります。

●電源装置は周囲温度-10℃～40℃(結露なきこと)範囲でご使用ください。それ以外の環境でご使用になると、火災の原因につながります。


●施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。横転、逆転しないように設置してください。断熱材、防音材をかぶせた状態、及び住宅の断熱施工天井には使用しないでください。また密閉空間で使用しないでください。過熱により火災の原因となります。

●電源装置のケースを開けたり、改造をしないでください。故障の原因となるばかりでなく、感電、火災等危険が生じる原因となります。


品番	PSA50S-12P-1	
仕様	入力電圧	AC100V
	入力周波数	50/60Hz
	消費電力	64W
	出力電圧	DC12V
	出力電流	4.0A
	シコライト最大接続本数	8本
保護回路	過電圧保護、過電流保護内蔵	

4	ヒートシンク	アルミ	黒塗装
3	端子台	フェノール樹脂	出力側
2	端子台	フェノール樹脂	入力側
1	本体	アルミ	
No.	部品名	材質	備考

尺度	設計	製図	岡本	検図	小田	承認	佐々木	品名	シコライト専用直流電源装置
			07.06.04		07.06.04		19.6.22	品番	PSA50S-12P-1
							本		

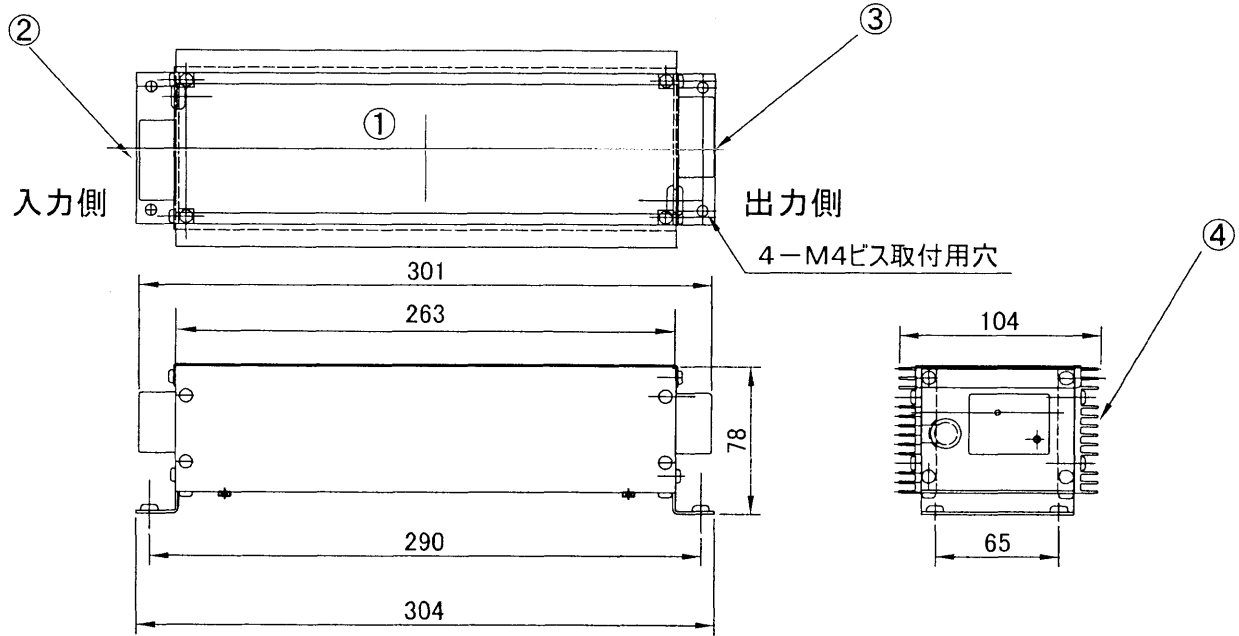


外形寸法:縦304mm×横104mm×高さ78mm
重量:1200g

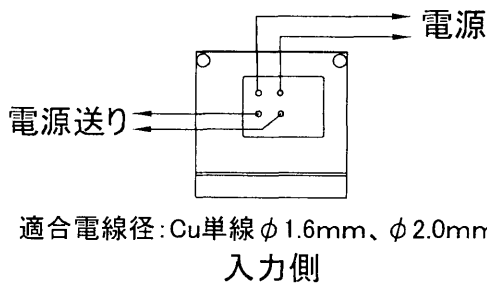

適合電線径:Cu単線φ1.6mm、φ2.0mm

入力側

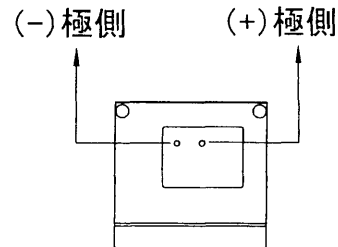

適合電線径:Cu単線φ1.6mm、φ2.0mm

出力側

安全に関するご注意

●本製品は、屋内用シコライト専用直流電源装置です。必ずエイトックス製シコライト(FLシリーズ、SPシリーズ)と組み合わせてお使いください。故障の原因及び感電、火災の原因となります。

●電源装置は周囲温度-10℃~40℃(結露なきこと)範囲でご使用ください。それ以外の環境でご使用になると、火災の原因につながります。

●施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。横転、逆転しないように設置してください。断熱材、防音材をかぶせた状態、及び住宅の断熱施工天井には使用しないでください。また密閉空間で使用しないでください。過熱により火災の原因となります。

●電源装置のケースを開けたり、改造をしないでください。故障の原因となるばかりでなく、感電、火災等危険が生じる原因となります。


品番	PSA75S-12P-1	
仕様	入力電圧	AC100V
	入力周波数	50/60Hz
	消費電力	92W
	出力電圧	DC12V
	出力電流	6.0A
	シコライト最大接続本数	12本
保護回路	過電圧保護、過電流保護内蔵	

4	ヒートシンク	アルミ	黒塗装
3	端子台	フェノール樹脂	出力側
2	端子台	フェノール樹脂	入力側
1	本体	アルミ	
No.	部品名	材質	備考


尺度	設計	製図	岡本	検図	小田	承認	品名	シコライト専用直流電源装置
			07.06.04				07.06.04	品番

エイトックス株式会社

三角法 単位(mm)

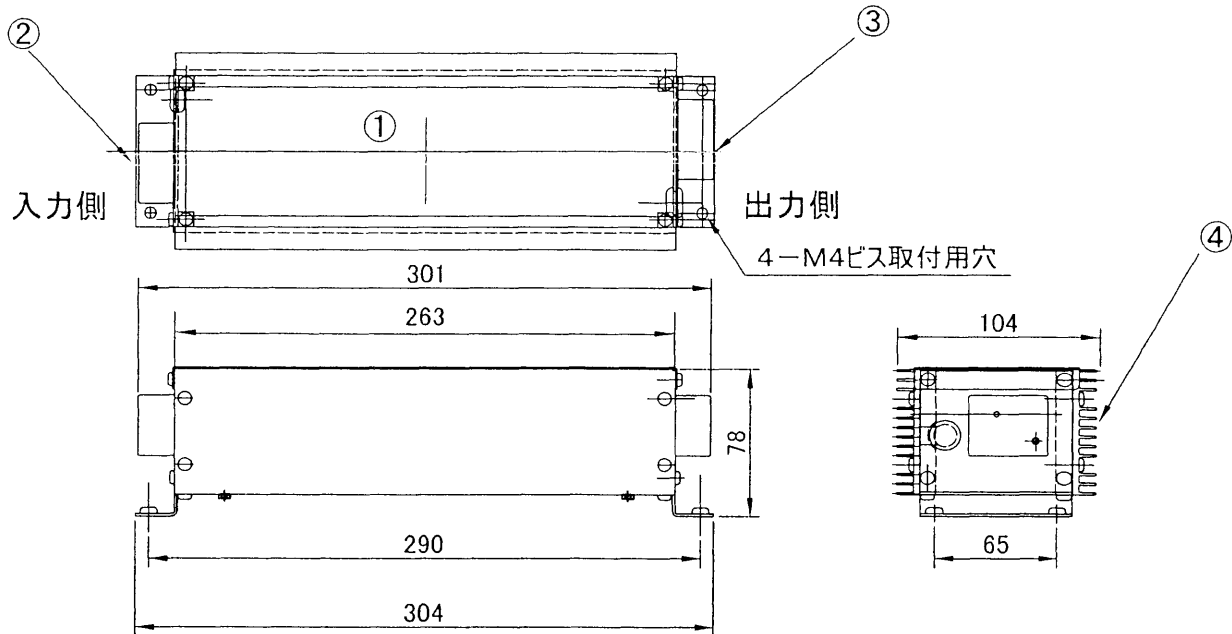


外形寸法:縦304mm × 横104mm × 高さ78mm
重量:1400g

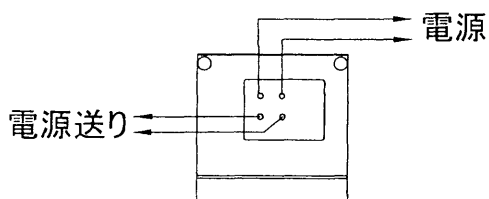

適合電線径: Cu単線φ1.6mm、φ2.0mm

入力側

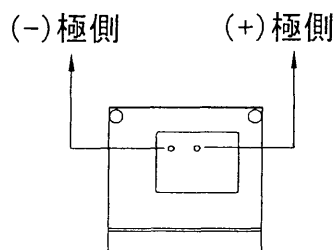

適合電線径: Cu単線φ1.6mm、φ2.0mm

出力側

安全に関するご注意

●本製品は、屋内用シコライト専用直流電源装置です。必ずエイトックス製シコライト(FLシリーズ、SPシリーズ)と組み合わせてお使いください。故障の原因及び感電、火災の原因となります。

●電源装置は周囲温度-10℃~40℃(結露なきこと)範囲でご使用ください。それ以外の環境でご使用になると、火災の原因につながります。

●施工は取扱説明書にしたがい確実に行ってください。横転、逆転しないように設置してください。断熱材、防音材をかぶせた状態、及び住宅の断熱施工天井には使用しないでください。また密閉空間で使用しないでください。過熱により火災の原因となります。

●電源装置のケースを開けたり、改造をしないでください。故障の原因となるばかりでなく、感電、火災等危険が生じる原因となります。

品番	PSA100S-12P-1	
仕様	入力電圧	AC100V
	入力周波数	50/60Hz
	消費電力	122W
	出力電圧	DC12V
	出力電流	8.0A
	シコライト最大接続本数	16本
保護回路	過電圧保護、過電流保護内蔵	

4	ヒートシンク	アルミ	黒塗装
3	端子台	フェノール樹脂	出力側
2	端子台	フェノール樹脂	入力側
1	本体	アルミ	
No.	部品名	材質	備考

尺度	設計	製図	岡本	検図	小田	承認	品名	シコライト専用直流電源装置
			07.06.04		07.06.04		品番	PSA100S-12P-1

エイトックス株式会社

三角法 単位(mm)