


配光曲線 Polar Graph

配光曲線 0.5m直下

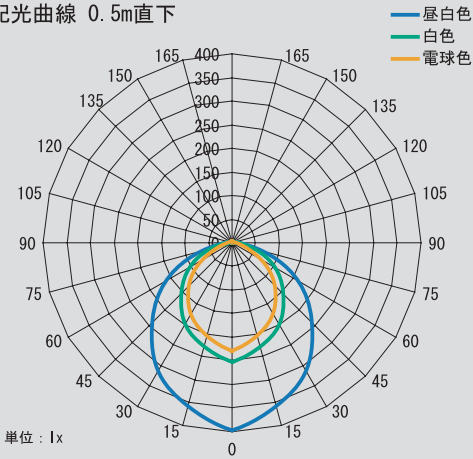


単位: lx

全光束 (N) 406Lm / (W) 265Lm / (L) 220Lm


上記特性は、RL16-090タイプのものです。

本カタログ表記の色温度・照度分布・配光特性などの数値は参考値であり、その値を保証するものではありません。目安としてお考え下さい。

(1) ACプラグ+連結コネクタタイプ

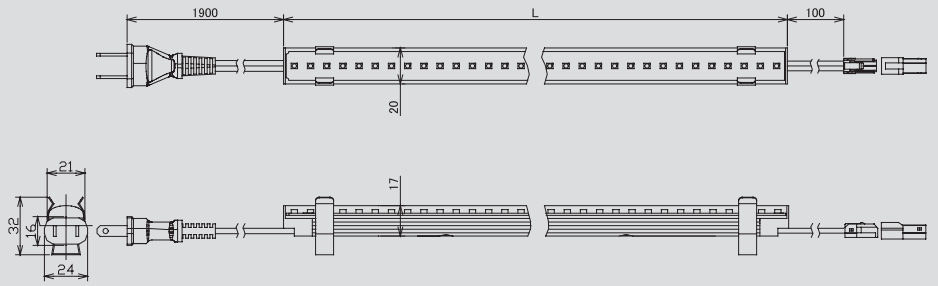

(2) 両端連結コネクタタイプ

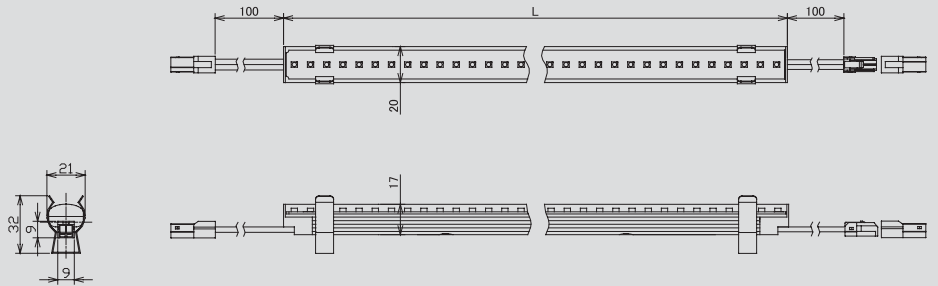

単位: mm

RL16 - 090 A N - 1 1
 L品番 発光色記号 接続タイプ

品名	LEDロッドライト
外形	W20 × H17 × L mm
発光色	屋白色(N) / 白色(W) / 電球色(L)
色温度	5000K / 4100K / 3000K
指向特性2θ 1/2	100°
入力電圧	AC100V
直列連結長さ	最大18m (灯体長)
取扱環境	屋内 (-10 ~ +40°C)
付属品	取付ホルダー 2 (3) 個 M4 × 10タッピングネジ 2 (3) 個


建築サイズ			棚下サイズ			消費電力
L品番	L寸法	重量	L品番	L寸法	重量	
030	300 mm	85 g	028	287 mm	80 g	約 3 W
060	597 mm	160 g	057	571 mm	155 g	約 6 W
090	894 mm	240 g	085	854 mm	230 g	約 9 W
120	1191 mm	315 g	113	1138 mm	300 g	約 12 W

ACプラグ付タイプは+70gとなります。棚下サイズは受注生産品です。

接続タイプ	(1) ACプラグ+連結コネクタタイプ
	(2) 両端連結コネクタタイプ

トップカバーは乳半タイプもあります。お問い合わせ下さい。
 レールコンセントを使用する必要がある場合は、ご相談下さい。


設置方法

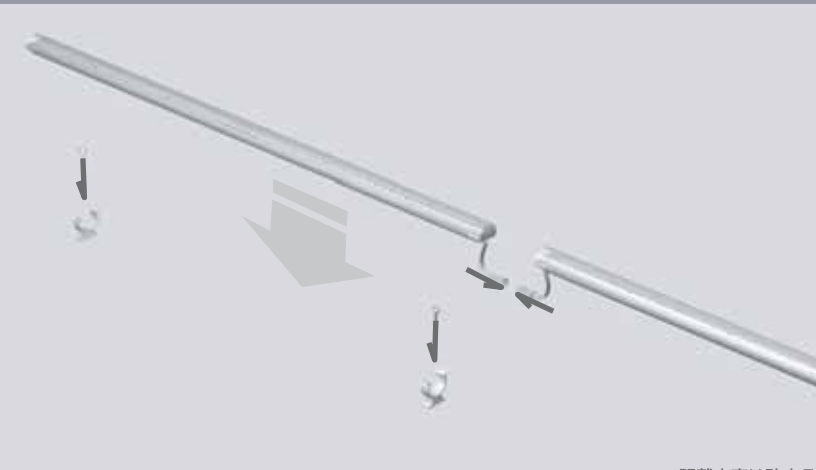

オプション Option

1 ブラケットフック

品名 | 品番
 ブラケットフック | FPB1-02 / FPB2-02
 ※FPB1-02とFPB2-02を合わせて1セットです。



2 ホルダー

品名 | 品番
 ホルダー | FPB3-02

