製品名	防湿形シリコンライトα	GL10-96A1□□K-MP	尺度	1: 2 (A4)

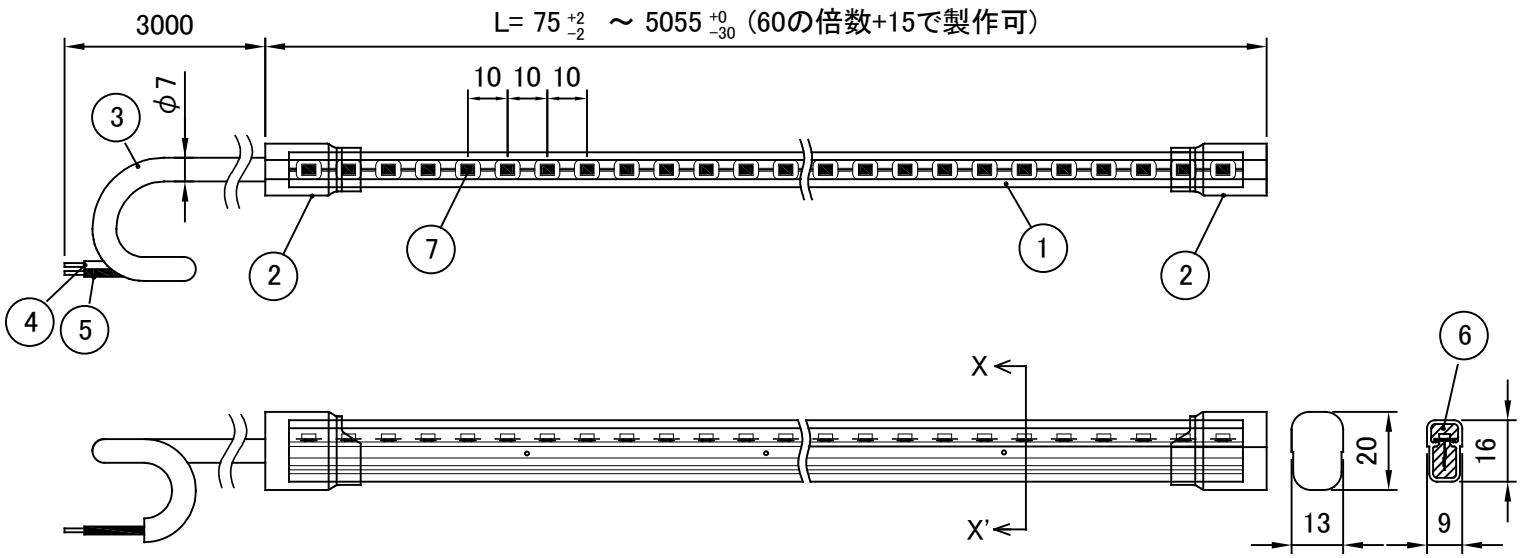

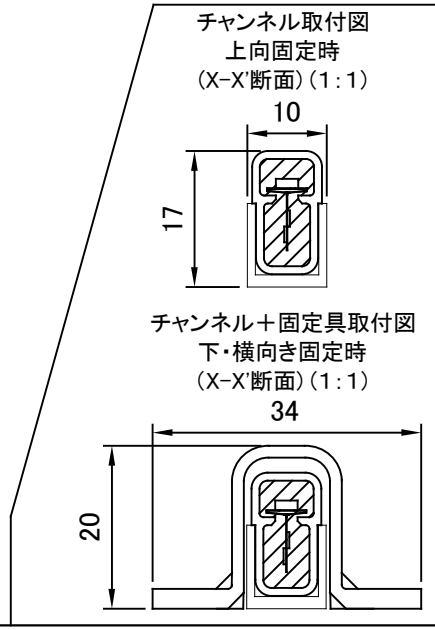

三角法　単位(mm)

仕様		
器具品番 *1	GL10-96A1□□K-MP	
器具長	75 mm ～ 5055 mm	
器具重量	160 g/m (＋ケーブル 150 g)	
入力電圧	DC24V	
消費電力	11 W/m	
色温度	2200K	2500K, 2800K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K
全光束	430lm/m	750 lm/m ～ 990 lm/m
指向角2θ 1/2	120°	
使用温度	5 ～ 35℃　95%RH	
使用環境	屋内/屋外 (IP67MP 耐塵防浸形＋防湿形) ※水中使用不可。温泉地使用可否については問合せ下さい。	
最小曲半径	R30mm (光軸水平方向)　※光軸垂直方向への曲げは不可	
備考	*1 品番内の"□□"にはLEDの色温度の上2桁があてはまります。	
	サウナ等、常時高温多湿環境下では使用できません。	

姿図

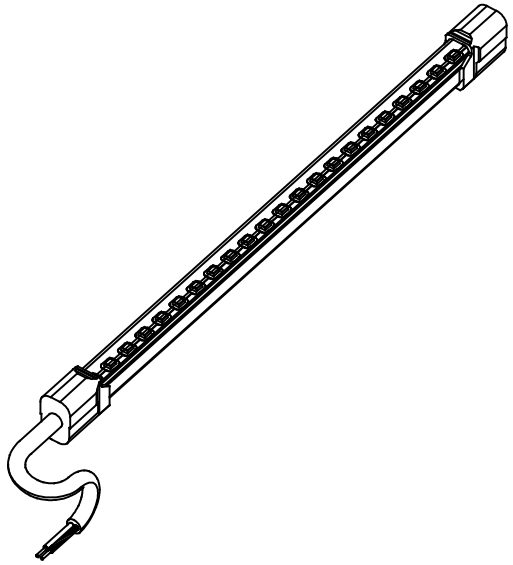

施工補助部材	
曲線チャンネル　※アルミ、長さ1m FAC10-01S	
直線チャンネル　※アルミ、長さ1m FAS00-01S	
固定具(5個入)　器具落下防止用 KAGL-S	

	部品名	材料	備考
7	LED		
6	充填剤	シリコーン	クリア色
5	ﾘｰﾄﾞ線(V-)/黒		
4	ﾘｰﾄﾞ線(V+)/白		
3	ﾋﾞﾆﾙｷｬﾌﾞﾀｲﾔｺｰﾄﾞ	0.75sq x 2C / 3m	黒色
2	エンドキャップ	シリコーン	乳半色
1	ケース	シリコーン	クリア色

設計	製図	検図	承認
高木	川崎	橋本	木森
2016.9.13	2020.5.22	2020.5.22	2020.5.22

本図面に記載の内容は改良その他により予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

エイテックス株式会社

Ver 200522