


製品名	シリコンライトα・インドア(10mmピッチ)	GM10	尺度	1:2 (A4)
-----	------------------------	------	----	----------

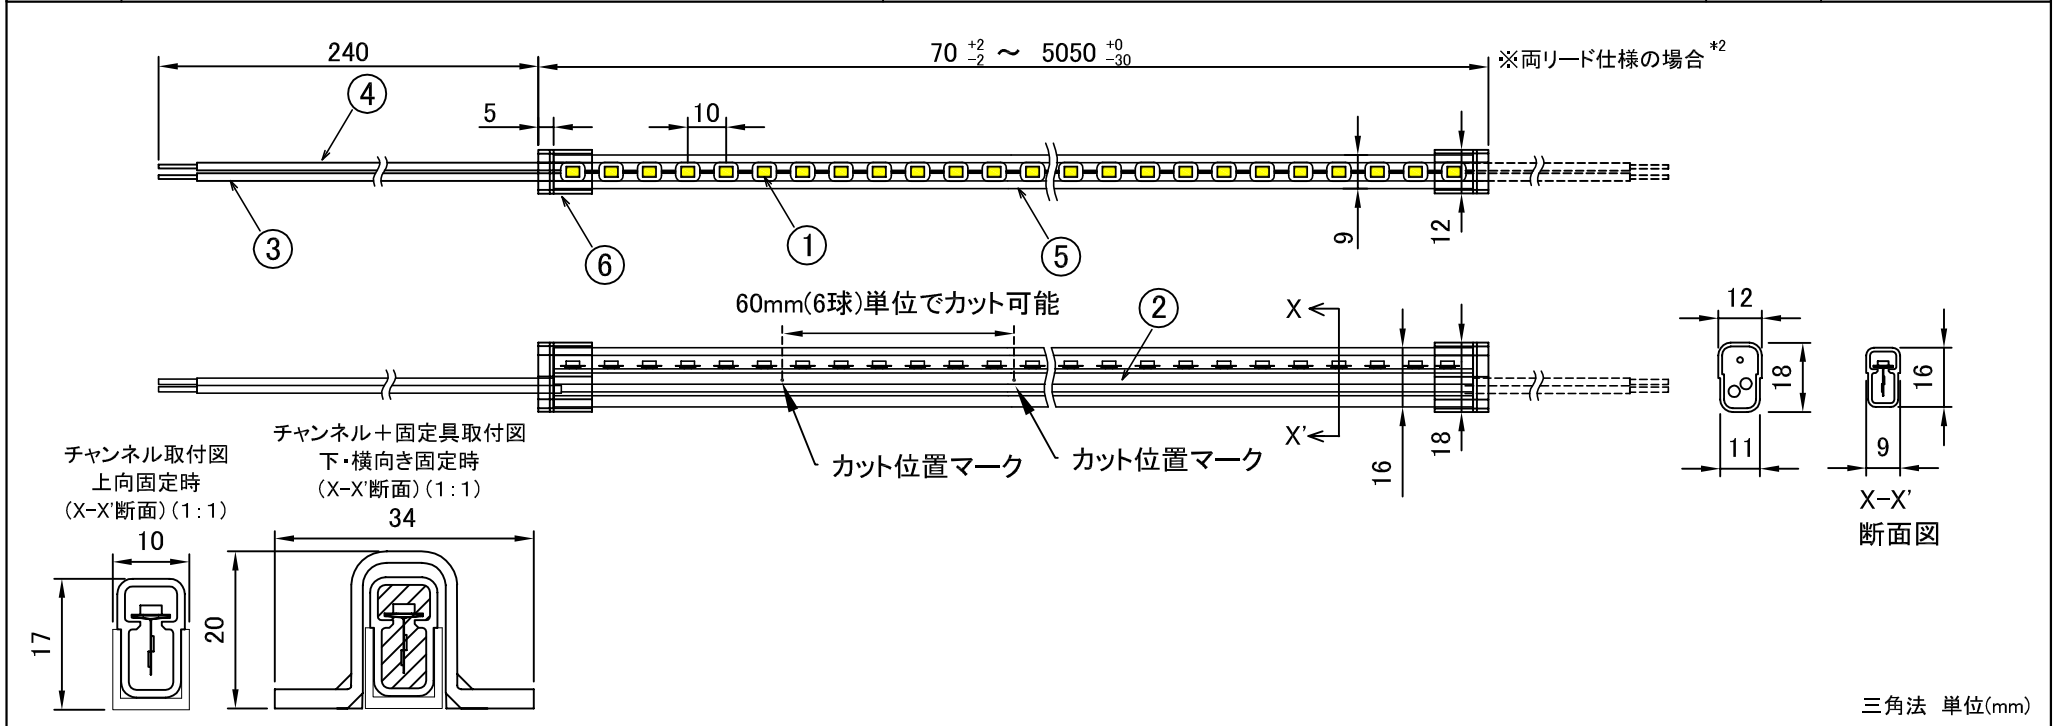

三角法 単位(mm)

仕様		部品名		姿図			
器具品番 *1	GM10-96A1□□K	1	LEDチップ				
器具長	70mm ~ 5050mm	2	FPC基板				
器具重量	90g/m	3	リード線(V+)/赤				
入力電圧	DC24V	4	リード線(V-)/黒				
消費電力	11W/m	5	シリコンケース(透明)				
色温度	2000K, 2500K, 2800K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K	6	エンドキャップ(透明)				
全光束	820 lm/m ~ 1210 lm/m	7					
指向角2θ 1/2	120°	8					
使用温度	-10 ~ 40°C	9					
使用環境	屋内専用	施工補助部材		設計	製図	検図	承認
最小曲半径	R30mm(光軸水平方向) ※光軸垂直方向への曲げは不可。	アルミチャンネル C型 FAS00-01S(直線) / FAG10-01S(曲線)					
最大直列連結長	10.1m (5050mm x 2本)以内	固定具 透明PC(難燃)4個入り KAGL-S		高木	江藤	橋本	木森
備考	*1 品番内の"□□"には色温度の上2桁が当てはまります。 *2 標準は片リード仕様です。 両リード仕様は特注品となります。	端末処理キット KTGL-C (エンドキャップ4個入り)		2013.8.19	2021.3.19	2021.3.19	2021.3.19

本図面に記載の内容は改良その他により予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

エイトックス株式会社

Ver 210319