| 製品名 | テープライト（TL09 9.5mmピッチ） | 尺度 | 1:2 (A4) |
|---|---|---|---|

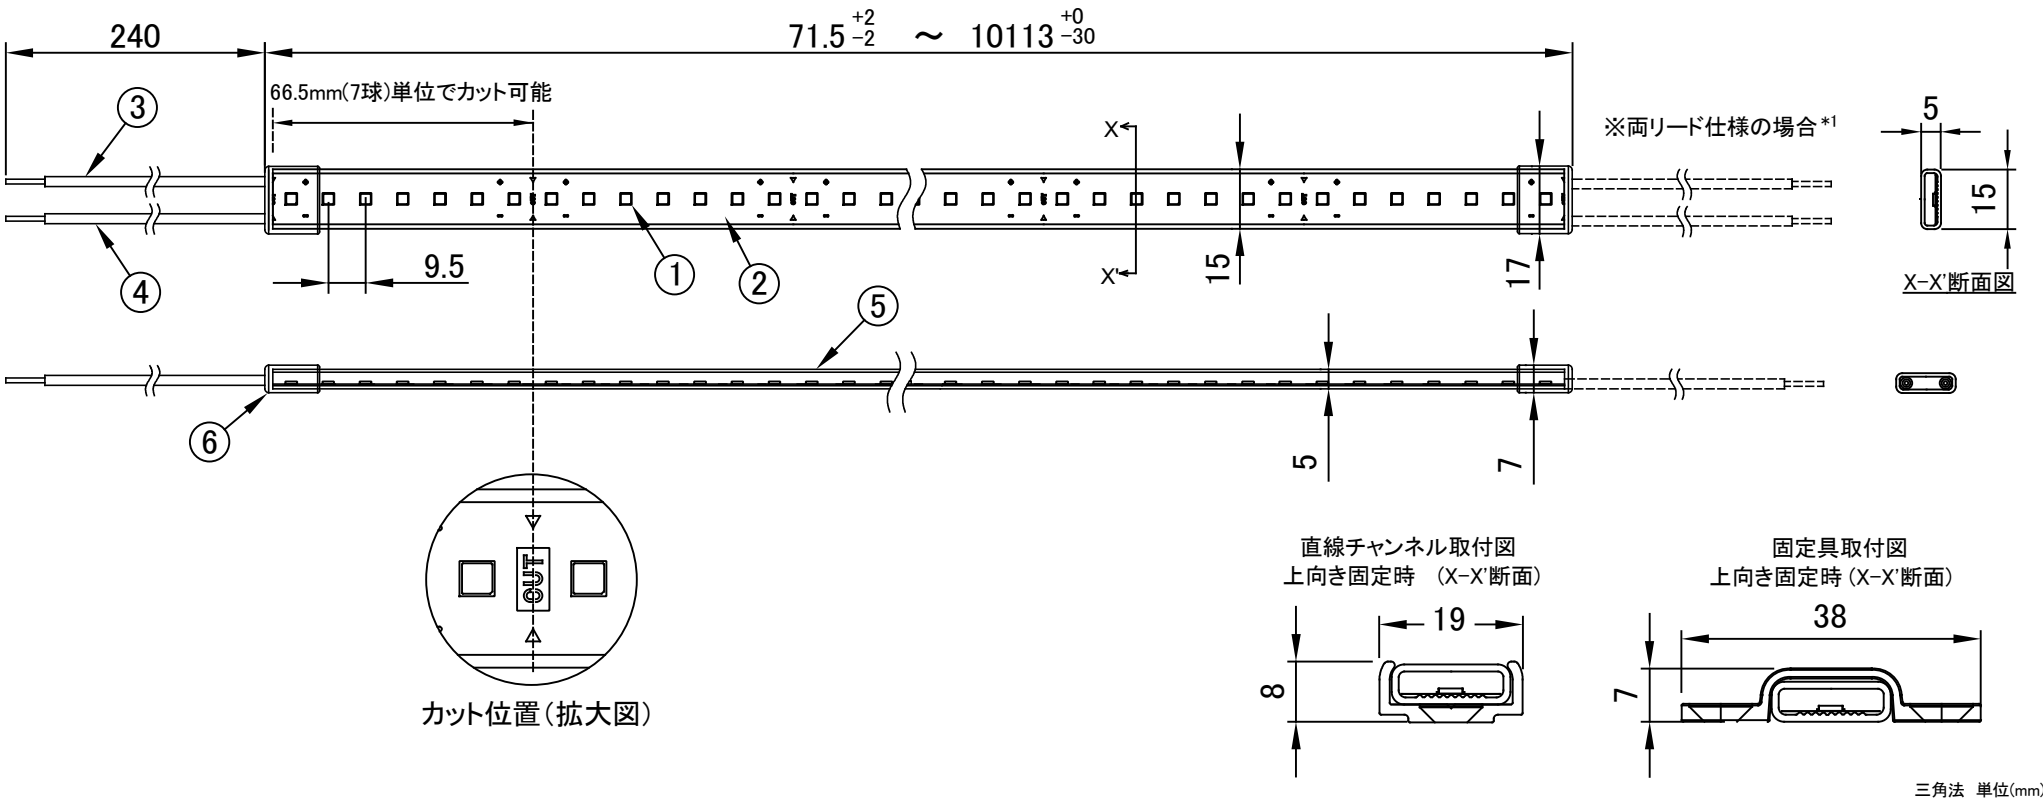


三角法 単位(mm)

| 仕様 | | | |
|---|---|---|---|
| 製品品番 | TL09-090A□□K *2 | | TL09-090A□XK *3 |
| 製品長 | 71.5mm ～ 10113mm | | 71.5mm ～ 10113mm |
| 製品重量 | 130g/m | | 130g/m |
| 入力電圧 | DC24V | | DC24V |
| 消費電力 | 11W/m | | RXK: 8W/m BXK:11W/m |
| 色温度 | 2200K | 2500K, 2800K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K | RXK: 赤 BXK:青 |
| 全光束 | 610 lm/m | 980 lm/m ～ 1350 lm/m | RXK: 300 lm BXK: 210 lm |
| 指向角2$\theta_{1/2}$ | 115° | | |
| 使用温度 | −10 ～ 50℃ | | |
| 使用環境 | 屋内/屋外 (IP67耐塵防浸形) ※水中使用不可 | | |
| 最小曲げ半径 | R30mm(光軸垂直方向) ※光軸水平方向への曲げは不可。 | | |
| 最大直列連結長 | 10.1m (10113mm) 以内 | | |
| 備考 | *1 標準は片リード仕様です。 両リード仕様は特注品となります。 | | |
| | *2 品番内の"□□"には色温度の上2桁があてはまります。 | | |
| | *3 品番内の"□"には赤色:R、青色:Bがあてはまります。 ※黄色:Yは特注品となります。 | | |

| | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 8 | | | |
| 7 | | | |
| 6 | エンドキャップ | シリコーン | 透明 |
| 5 | ケース | シリコーン | 透明 |
| 4 | リード線(V−) | 被覆:シリコーン | ライカル(RSF)電線AWG20(黒色) |
| 3 | リード線(V+) | 被覆:シリコーン | ライカル(RSF)電線AWG20(赤色) |
| 2 | FPC基板 | 基材:ポリイミド | |
| 1 | LEDチップ | | |

| 施工補助部材 | |
|---|---|
| 1 | 直線チャンネル (樹脂) : FJS00-22 |
| 2 | 固定具 透明PC(難燃)5個入り : KATL-S |
| 3 | 端末処理キット エンドキャップ4個入り : KTTL-C |
| 4 | |
| 5 | |

姿図



| 初版 | 改版 | 承認 |
|---|---|---|
| 橋本 | 橋本 | 木森 |
| 2019.09.04 | 2021.07.09 | 2021.07.09 |

本図面に記載の内容は改良その他により予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

エイテックス株式会社

Ver 210709