


製品名	テープライト・インドア (TM09 / 9.5mmピッチ)	尺度	1:2 (A4)
-----	-------------------------------	----	----------

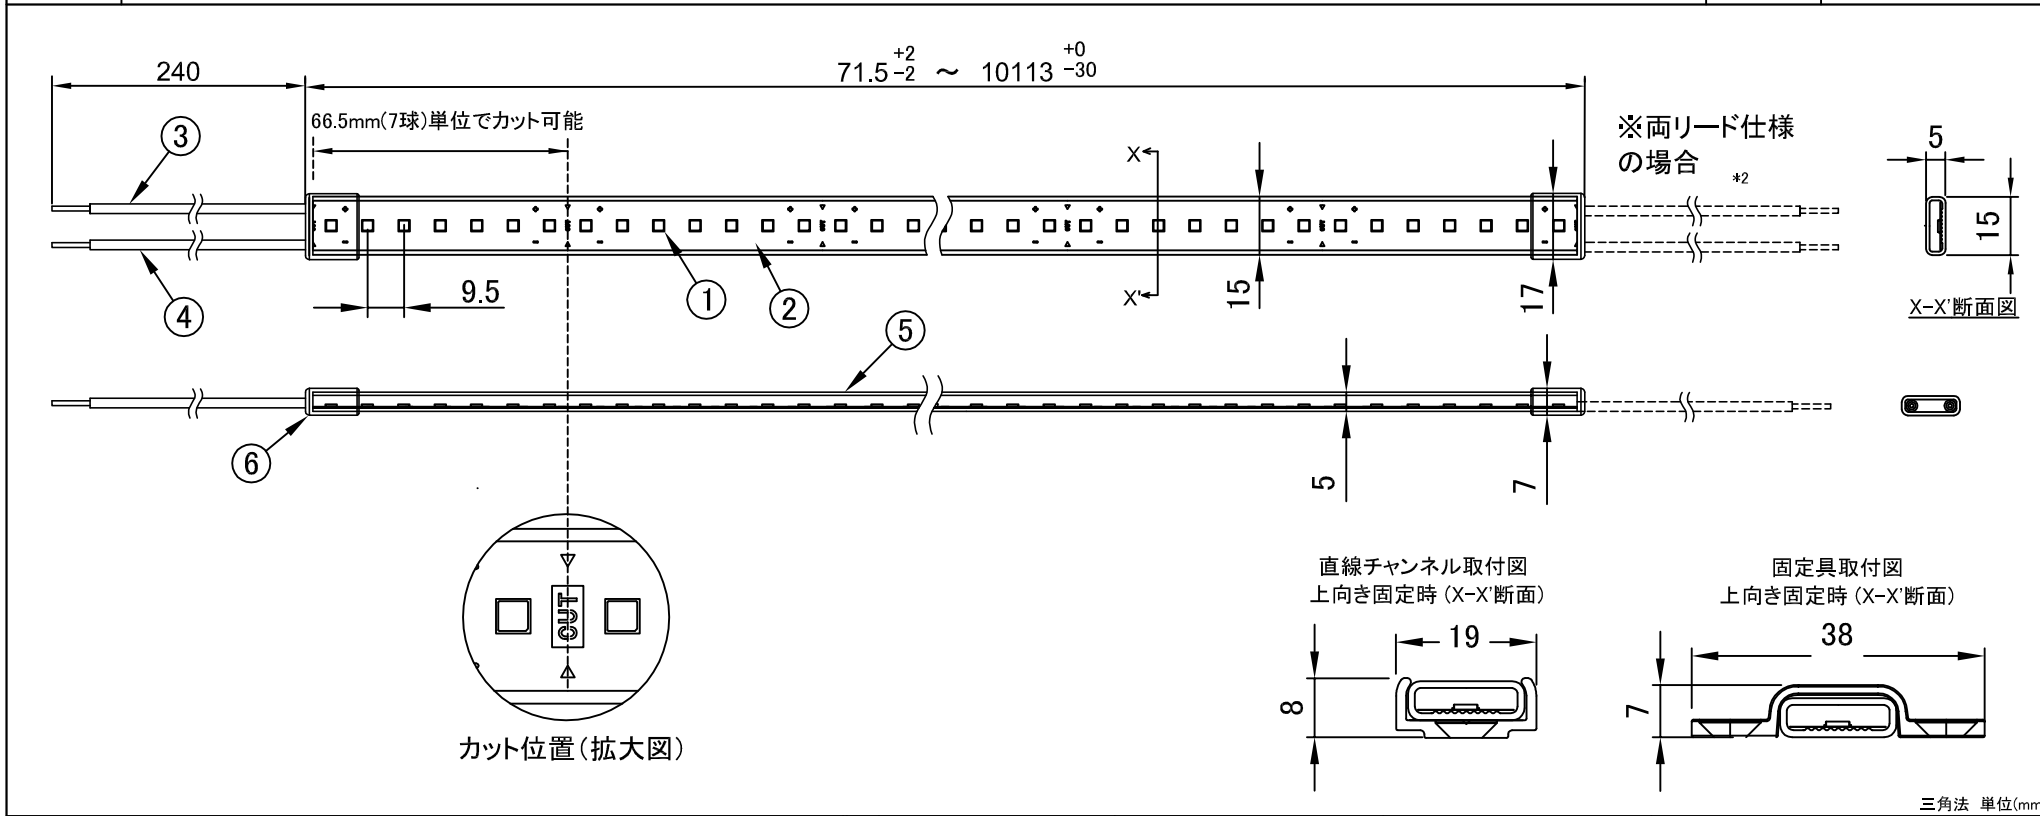

仕様		8			
製品品番	TM09-091A□□K *1	7			
製品長	71.5mm ~ 10113mm	6	エンドキャップ	シリコーン	透明
製品重量	70g/m	5	ケース	シリコーン	透明
入力電圧	DC24V	4	リード線(V-)	被覆:シリコーン	ライカール(RSF)電線AWG20(黒色)
消費電力	11W/m	3	リード線(V+)	被覆:シリコーン	ライカール(RSF)電線AWG20(赤色)
色温度	2000K, 2500K, 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K	2	FPC基板	基材:ポリイミド	
全光束	930 lm/m ~ 1430 lm/m	1	LEDチップ		
指向角2θ _{1/2}	115°		部品名	材質	備考
使用温度	-10 ~ 50°C				
使用環境	屋内専用		施工補助部材		
最小曲げ半径	R30mm(光軸垂直方向) ※光軸水平方向への曲げは不可。	1	直線チャンネル(樹脂): FJS00-22		
最大直列連結長	10.1m(10113mm) 以内	2	固定具 透明PC(難燃)5個入り: KATL-S		初版
備考	*1 品番内の"□□"には色温度の上2桁が当てはまります。	3	端末処理キット エンドキャップ4個入り: KTTL-C		橋本
	*2 標準は片リード仕様です。両リード仕様は特注品となります。	4			江藤
		5			木森

姿図		
2019.09.04	2021.03.23	2021.03.23

本図面に記載の内容は改良その他により予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

エイトックス株式会社

Ver 210323