




製品名	テープライトスリムディフューザーインドア	尺度	1:2 (A4)
-----	----------------------	----	----------

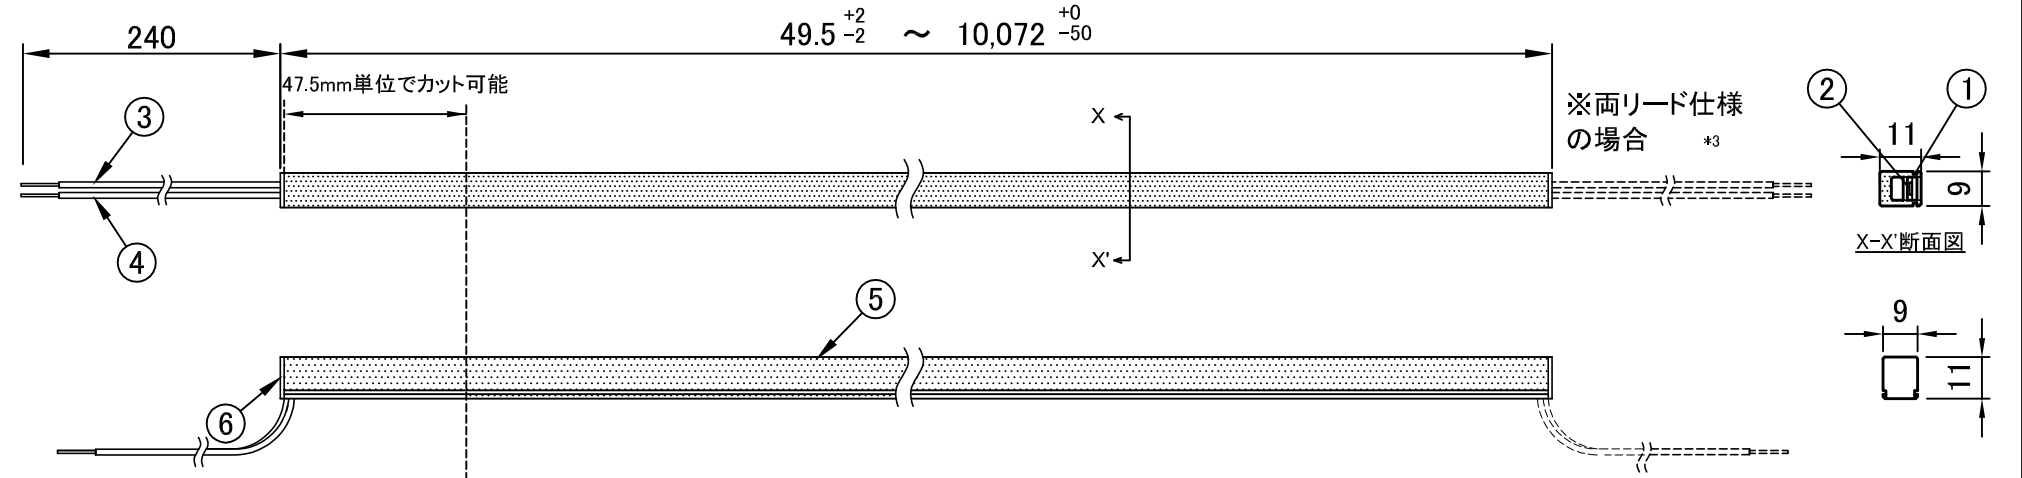

直線チャンネル、固定具取付図
エンドキャップ部収納図(1:1)




インドアタイプはエンドキャップをチャンネル内に収納できます。




カット位置(拡大図)

直線チャンネル取付図
上向き固定時(X-X'断面)(1:1)




固定具取付図
上向き固定時(X-X'断面)(1:1)



三角法 単位(mm)

仕様		8	姿図		
製品品番	2200K~5000K:TMSD-□□K*1	単色カラー:TMSD-□*2	7		
製品長	49.5mm ~ 10,072mm	49.5mm ~ 10,072mm	6	エンドキャップ	ポリカ 乳半
製品重量	130g/m	130g/m	5	ケース	シリコーン 乳半
入力電圧	DC24V	DC24V	4	リード線(V-)	被覆:シリコーン AWG24 黒色
消費電力	8W/m	12W/m	3	リード線(V+)	被覆:シリコーン AWG24 赤色
色温度	2200K, 2500K, 2800K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K	赤, 青	2	FPC基板	基材:ポリイミド
全光束	320~410lm/m (2200K:170lm/m)	赤:170lm/m, 青:90lm/m	1	LEDチップ	
指向角2θ _{1/2}	110°			部品名	材質
使用温度	-10 ~ 50°C				備考
使用環境	屋内専用			施工補助部材	
最小曲げ半径	R150mm(光軸垂直方向) ※光軸水平方向への曲げは不可。		1	直線チャンネル(アルミ): FAS00-01TSD	
最大直列連結長	10.1m (10,072mm)		2	固定具(アルミ)5個入り: KATSD-HA	初版
備考	*1 品番内の“□□”には色温度の上2桁が当てはまります。		3	端末処理キット(エンドキャップ4個入り): KTTMSD-C	改版
	*2 品番内の“□”には赤色:R、青色:Bが当てはまります。 ※黄色:Yは特注品となります。		4		承認
	*3 標準は片リード仕様です。 両リード仕様は特注品となります。		5		山口
					2020.12.4
					2021.12.21
					2021.12.21

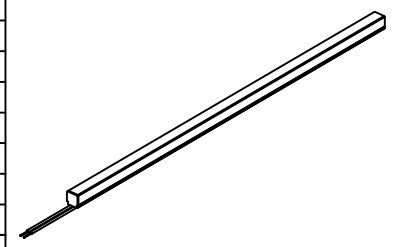

本図面に記載の内容は改良その他により予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。