


# 製品仕様書

- 型式／型番 : PWM 調光コントローラ(1 フェーダ) / CC23
- 適用範囲 : 本仕様書は、PWM 調光コントローラ(1 フェーダ)について規定する。
- 機能・構造及び寸法
  - 機能 : 低電圧 LED モジュール(弊社製品に限る)の調光  
(別途、PWM 調光ドライバ (CC15) が必要)  
5~100% 調光専用  
壁埋め込みタイプ (2 個ロスイッチボックス仕様)
  - 適合ドライバ : 2CH PWM 調光ドライバ (CC15)
  - 外形 : W116 D120 H38.5 (mm)
  - ケース材質 : アイボリー(樹脂)・鋼板(白色塗装)
  - 信号端子 : 1 基 : LAN ケーブル用コネクタ (出力用・給電兼用)
  - 適合信号線 : ストレート LAN ケーブル (CAT5e)
- 電気特性
  - 規格 : 出力信号 : PWM 方式
  - 調光範囲 : 5 ~ 100%
  - 電源 : 不要 (PWM 調光ドライバから LAN ケーブルにて給電)
  - 消費電力 : 最大 1W
- 使用環境条件
  - 使用環境 : 屋内 -10~40℃ (結露なきこと)
- 注意事項
  - 絶対に分解・改造をしないで下さい。火災・感電・故障の原因になります。
  - 濡れた手でのご操作は絶対に行わないで下さい。感電の原因になります。
  - 本製品には水をかけないで下さい。水がかかり、そのまま使用すると感電・漏電・故障の原因になります。

## 7. 外観図

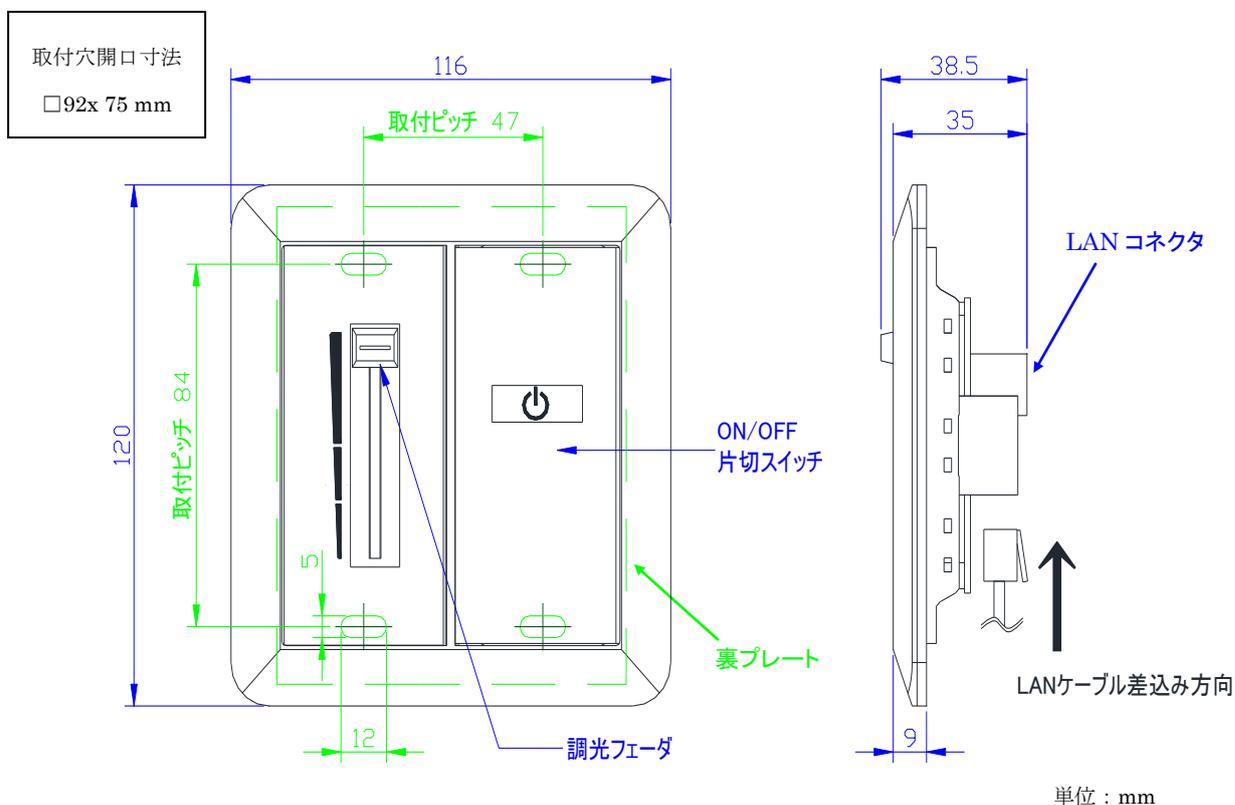

本仕様書に記載された内容は、予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。