



製品名	PWM 調光コントローラ	CN11	尺度	1: 3 (A4)
-----	--------------	------	----	-----------

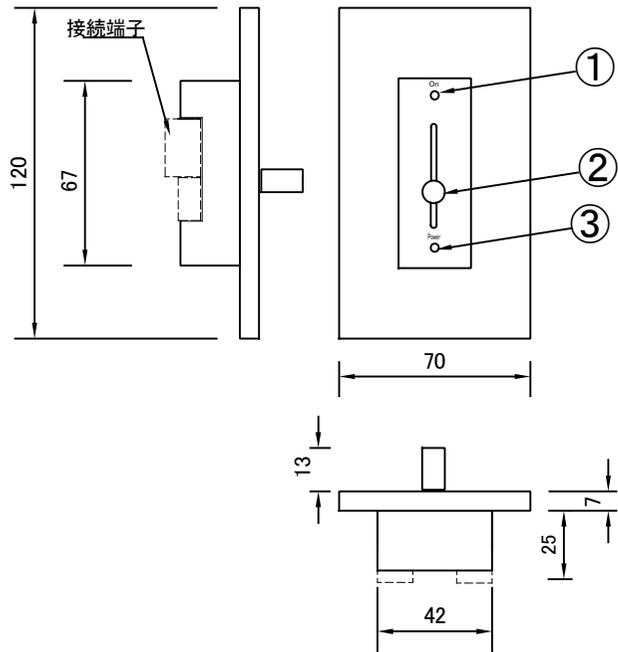

端子配置

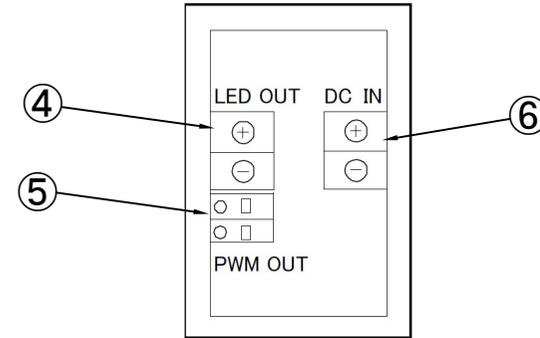

適合ケーブル

仕様	仕様	備考
LEDOUT, DCIN		
撚線	0.75 ~ 1.25sq AWG 18~16	VCTF 0.75 ~ 1.25sq など
適合圧着端子		

仕様	仕様	備考
PWMOUT		
単線ツイストペアケーブル	φ0.65mm~1.2mm	CPEV-SB 0.65mm、0.9mm、1.2mm など 必ずツイストペアケーブルを使用してください。
剥きしろ		脱着ボタンを押し、ケーブルを差し込みます。

三角法 単位(mm)

仕様	
器具品名	PWM調光コントローラ
器具品番	CN11
器具寸法	L:120 W:70 H:45 (mm)
器具重量	130g

入力電圧	端子、スイッチ	
灯具を直接接続する場合: DC 24V DR10(PWM調光ドライバ)を接続する場合: DC 12V		
出力電力	⑥ DC IN	灯具を直接接続する場合: DC 24Vを入力 DR10(PWM調光ドライバ)を接続する場合: DC 12Vを入力
LED OUT: 最大 4A PWM OUT: 最大 50mA	⑤ PWM OUT	DR10接続用 最大 50mA
使用環境	④ LED OUT	灯具接続用 最大 4A
屋内専用 温度 5°C~35°C (結露なきこと)	③ On/Offスイッチ	プッシュボタン
	② Dimレバー	スライド式
	① パイロットランプ	On時に点灯

初版	改版	検図	承認
橋本			江口
2022.5.6			2022.5.6