

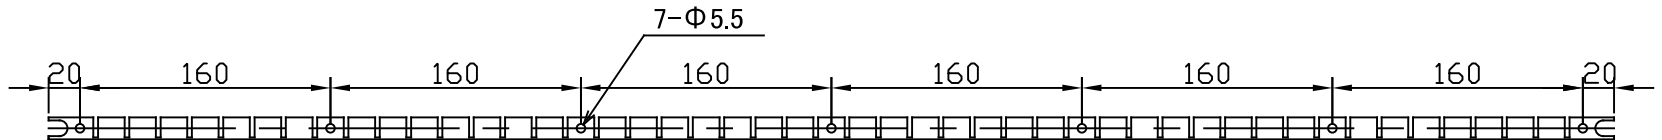


一般公差		
断面方向		
6以下		±0.5
6から15以下		±0.6
15から30以下		±0.7
長手方向		
120以下		±1.2
120から400以下		±1.5
400から1000以下		±3.0

公差は25°Cでの値です。

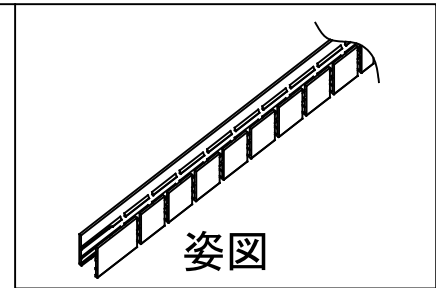

全体図(背面) (1/5)

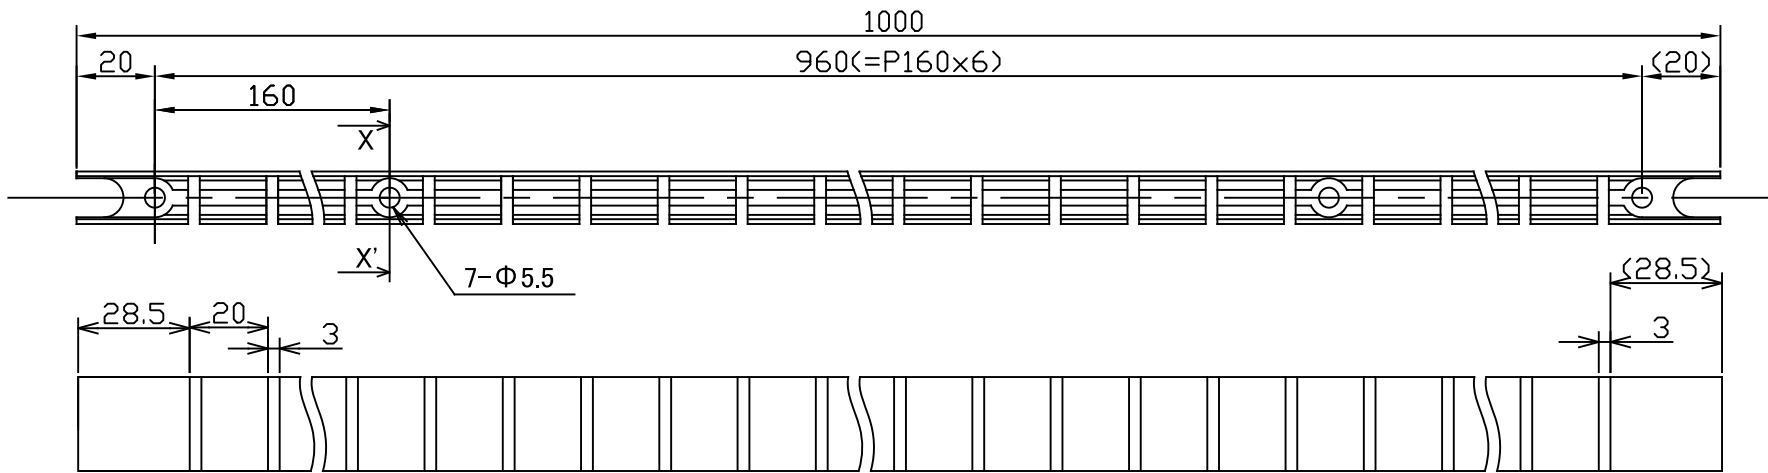

X-X'断面図

施行時の注意

- ①壁等に垂直方向(鉛直)に取り付ける場合は最下端に適切なL字金具を用いて灯具が滑り落ちないようにしてください。リード線を噛みこまない様に注意してください。
- ②固定はネジ留めで確実に行ってください。
- ③ネジは付属しておりません。取り付け対象に合わせて市販のネジをご用意ください。

ネジの推奨例)

木部に固定する場合: 木ネジ(呼び径4.1 丸頭)

アルミニウム		1	アルマイト処理	
材質/寸度		数量	処理 / 加工	
仕様	重量: 180g		機種名	シリコンライトαディフューザーフルカラー
尺度	初版	改版	承認	部品名
1:2 (A4 サイズ)	坂元	坂元	谷水	曲線チャンネル
	2020.9.9	2025.3.3	2025.3.3	部品品番
				FAC20-01GD