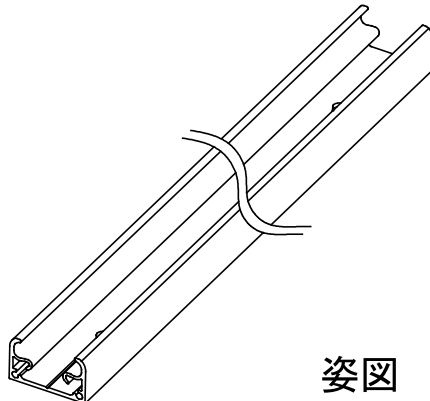


一般公差			
断面方向	6以下	±0.3	
	6から 15以下	±0.4	
	15から30以下	±0.6	
長手方向	120以下	±0.8	
	120から 400以下	±1.5	
	400から1000以下	±3.0	

側面拡大図 (1/1)

施工時の注意:

- テープライトアドレスابل (TL20ADR)/テープライトワイド (TL08) 専用の直線チャンネルです。他の器具に使用しないでください。
- 固定はネジ止めで確実に行ってください。
- 灯具曲げの最小曲げ半径は、光軸垂直方向にR60mm以上としてください。
- 壁面へ鉛直に取り付ける場合、取扱説明書の指示に従い最下部に適切なL字金具を用い、灯具が滑り落ちないようにしてください。リード線を噛み込まないように注意してください。
- ネジは付属しておりません。取り付け対象に合わせて、市販のネジをご用意ください。

ネジの推奨例)
木部に固定する場合: 木ネジ(呼び径3.1、皿頭)

単位(mm)

1	直線チャンネル			1	アルミニウム(アルマイト処理)	
	部品名			数量	材質 / 加工	
仕様	RoHS対応 重量:400g					機種名 テープライト アドレスابل
						製品名 直線アルミチャンネル
尺度	初版	改版	承認			
1 : 2 (A4 サイズ)	川崎		谷水			
	2024.12.24		2024.12.24	製品品番	FAS00-01TA4	