
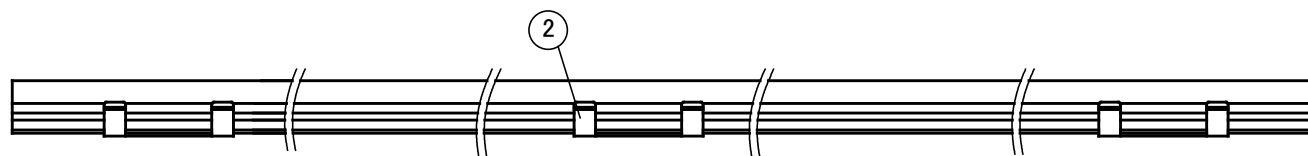




左側面拡大図(1/1)

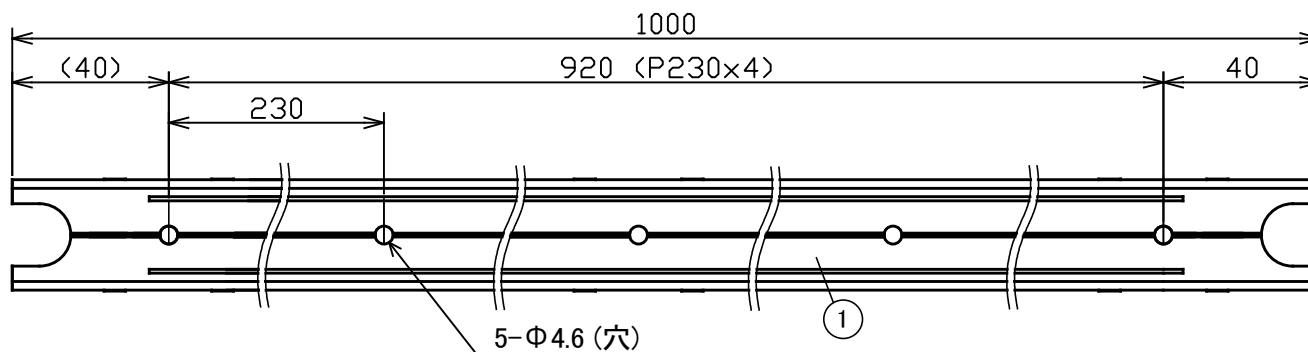

施工時の注意:

1. テーブライトディフューザーアドレスサブル専用の直線チャンネルです。他の器具に使用しないでください。
2. 天井や壁面へ取付ける場合、灯具落下防止のため、灯具は本直線チャンネル(FAS00-11TDA)と組み合わせてご使用ください。また取扱説明書の指示に従い、スプリングを使用して確実に灯具を固定してください。

3. 固定はネジ止めで確実に行って下さい。
4. 灯具の最小曲げ半径は、垂直方向にR150mm以上としてください。
5. 壁面へ鉛直に取り付ける場合、取扱説明書の指示に従い最下部に適切なL字金具を用い、灯具が滑り落ちないようにしてください。尚、L字金具がリード線を噛み込まないよう注意してください。

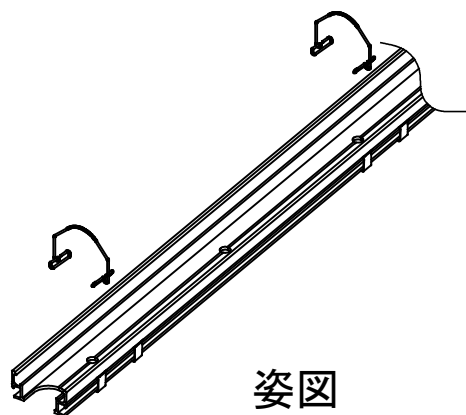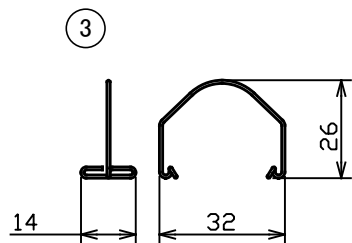

姿図

補足事項

ネジは付属しておりません。木に固定する場合の推奨: 木ネジ(呼び4.1、ナベ頭)をご使用ください。

三角法 単位(mm)

3	スプリング			3	ステンレスワイヤ	
2	スプリングストッパー			3	ステンレス板	
1	直線チャンネル			1	アルミ(アルマイト処理)	
	部品名			数量	材質 / 加工	
仕様					機種名	テープライト ディフューザー アドレッサブル
尺度					製品名	直線チャンネル
1 : 2 (A4 サイズ)		初版	改版	承認	製品品番	FAS00-01TDA
		川崎		木森		
		2021.1.7		2021.1.7		