

一般公差	
断面方向	
6以下	±0.5
6から 15以下	±0.6
15から30以下	±0.7
長手方向	
120以下	±1.2
120から 400以下	±1.5
400から1000以下	±3.0


公差は25°Cでの値です。




X-X' 断面拡大図(2/1)

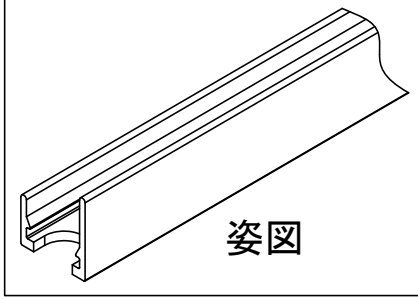

姿図

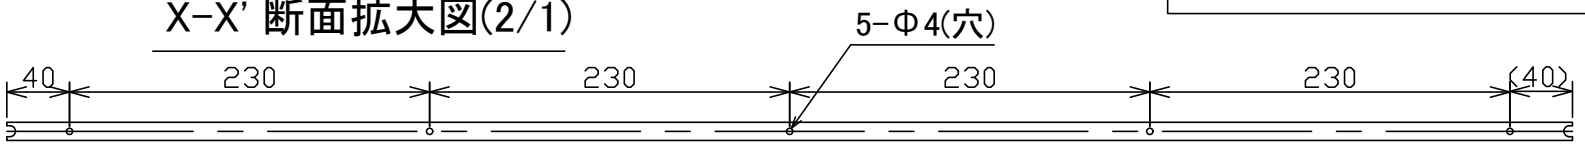

全体図(背面図)(1/5)

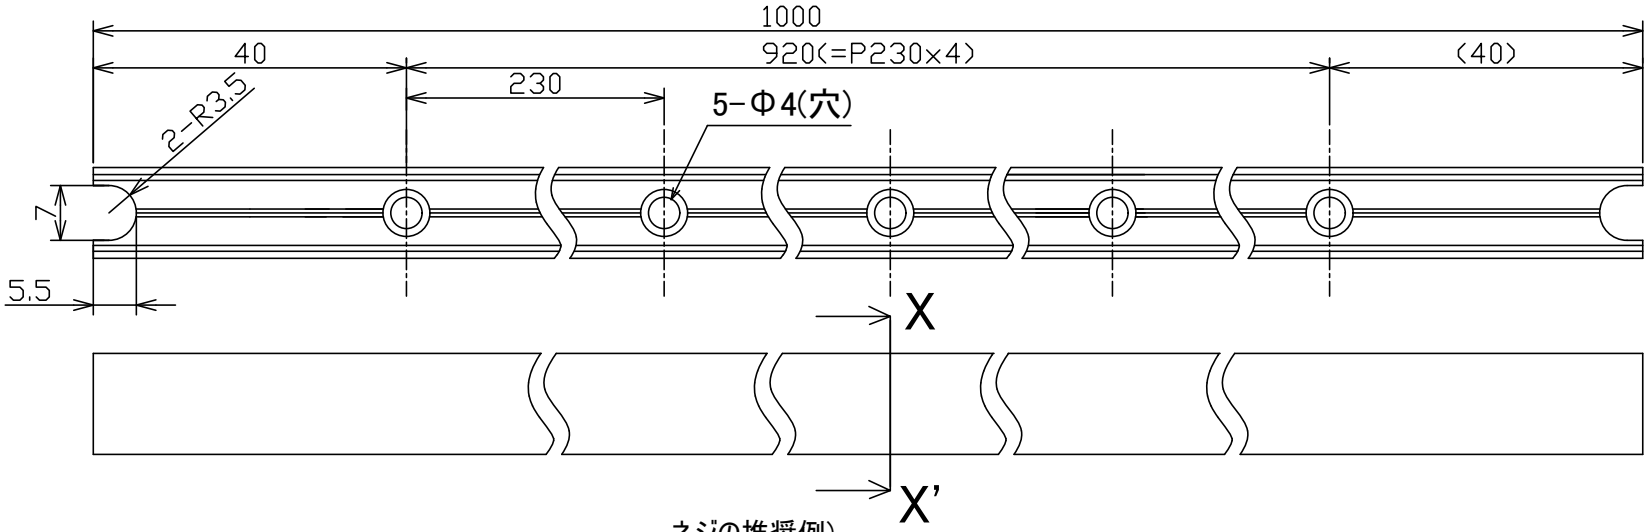

施行時の注意

①壁等に垂直方向(鉛直)に取り付ける場合は、最下端に適切なL字金具を用いて灯具が滑り落ちないようにしてください。
ﾘｰﾄﾞ線を噛みこまない様に注意してください。

②固定はネジ留めで確実に行ってください。

③ネジは付属しておりません。取り付け対象に合せて市販のネジをご用意ください。

④高所や軒下、壁面等へ設置する場合は、地震や経年劣化による灯具の脱落・落下を防ぐため、落下防止パーツ(KATSD2-HA、別売)のご使用をお勧めします。

ネジの推奨例)
木部に固定する場合: 木ネジ(呼び径3.1、皿頭)

材質・寸度	数量	部品品番	処理 / 加工
アルミニウム	1	FAS00-02LTSD-B	アルマイト処理(ブラック艶消し)
		FAS00-02LTSD-W	アルマイト処理(アイボリーホワイト艶有り)

仕様				機種名	テープライトスリムディフューザー
重量:93g				部品名	2面発光用直線アルミチャンネル
尺度	初版	改版	承認		
1 : 1 (A4 サイズ)	伊藤		谷水	部品品番	FAS00-02LTSD-*
	2026.9.25		2026.9.25		

本図面に記載の内容は改版その他により予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

エイテックス株式会社

単位(mm)

Ver 260925