
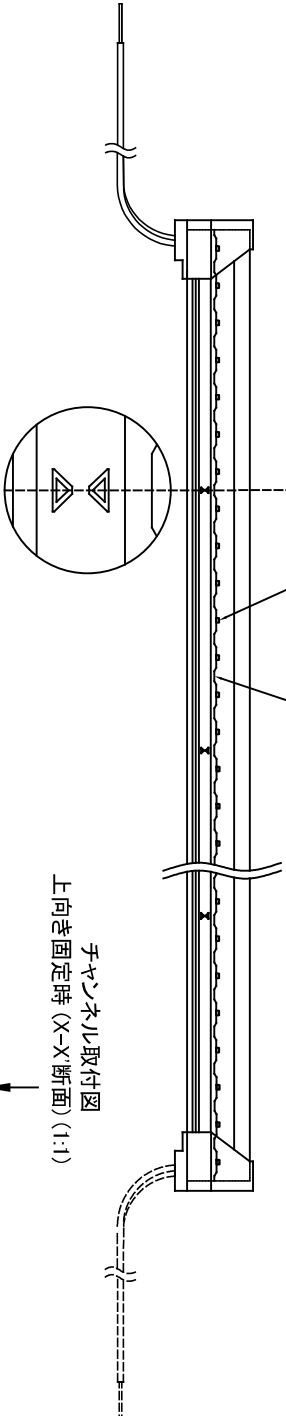


製品名	シリコンライトβ	尺度	1:2 (A4)
-----	----------	----	----------

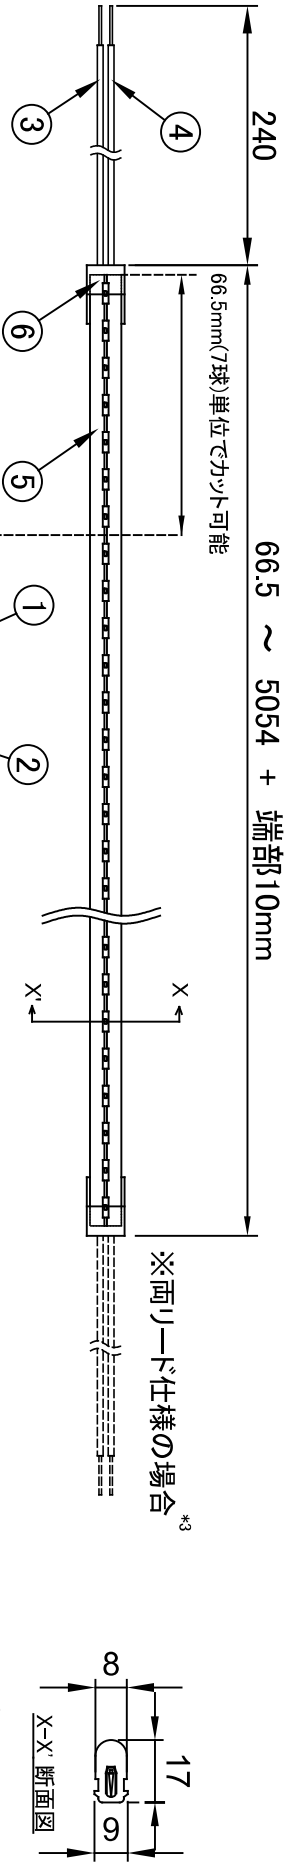


カット位置 (拡大図)

全長(m)	～1	～3	～5
公差(mm)	+10 ～ -11	+10 ～ -16	+10 ～ -20

仕様

製品番号	2500K～5000K: GLS-□□K *1	単色カラー: GLS-□ *2	8						
製品長さ	66.5mm ～ 505.4mm + 端部10mm		7	エンドキャップ	シリコン	透明			
製品重量	150g/m		6	ケース	シリコン	透明			
入力電圧	DC24V		5	リード線(V-)	被覆:シリコン	AWG24 黒色			
消費電力	10W/m		4	リード線(V+)	被覆:シリコン	AWG24 赤色			
色温度	2500K	2800K	3000K, 3500K, 4000K, 5000K						
全光束	880lm/m	780lm/m	640 ～ 710lm/m						
指向角2θ ^{1/2}	60°		1	LEDチップ	部品名	材質	備考		
使用温度	-10 ～ 50℃								
使用環境	屋内/屋外 (PE7 耐塵防浸形)								
最小曲げ半径	R60mm (光軸垂直方向) ※光軸水平方向への曲げは不可。		1	直線チャネル (7mm)	施工補助部材				
最大直列連結長さ	10.1m (505.4mm × 2本 + 端部長)		2	曲線チャネル (7mm)	施工補助部材				
備考	*1 品番内の“□□”には色温度の上2桁があてはまります。 *2 品番内の“□□”には赤色: R、青色: Bがあてはまります。 *3 標準はリードは様です。両リードは様は特注品となります。		3	固定ホルダ (スチール、5個セット): KAGS-HA					
			4	端処理キット (エンドキャップ4個入り): KTG52-C					
			5						

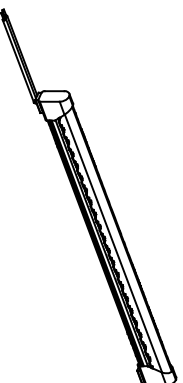

姿図

三角法 単位(mm)