


ハイ・パフォーマンスシリーズ

# 投光器 / ウォールウォッシャー


RGBW-4in1LED の上質な光を提供




投光器 24W

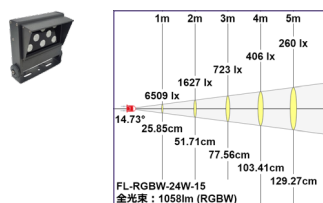


投光器 48W

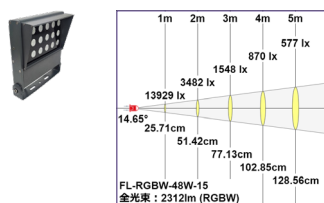


投光器 90W

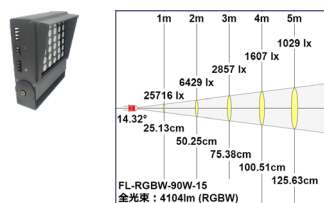

投光器 120W

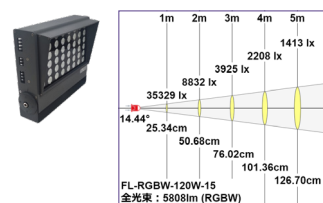

投光器 210W

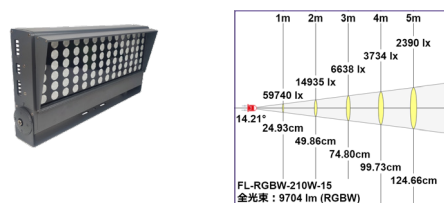

ウォールウォッシャー 48W



ウォールウォッシャー 96W



■ 仕様

タイプ	投光器					ウォールウォッシャー	
品番	FL-RGBW-24W-15	FL-RGBW-48W-15	FL-RGBW-90W-15	FL-RGBW-120W-15	FL-RGBW-210W-15	WW-RGBW-48W-15	WW-RGBW-96W-15
寸法 / 重量	W : 167 x H : 179 x D : 39mm / 1.3kg	W : 239 x H : 251 x D : 39mm / 2.4kg	W : 234 x H : 262 x D : 70mm / 4.6kg	W : 304 x H : 262 x D : 70mm / 5.7kg	W : 514 x H : 262 x D : 70mm / 10kg	L : 1000 x W : 38 x H : 82mm / 1.5kg	L : 1000 x W : 64 x H : 108mm / 3.6kg
消費電力	24W	48W	90W	120W	210W	48W	96W
入力電圧	DC24V						
発行色	RGBW (LEDチップ：4in1)						
全光束	1058 lm	2312 lm	4104 lm	5808 lm	9704 lm	1992 lm	4053 lm
配光角	15° (30/45/60°対応可)					15° (18 × 45°対応可)	
調光信号	DMX512規格準拠 使用チャンネル数：4ch					DMX512規格準拠 使用チャンネル数：16ch	
材質	アルミニウム粉体塗装 / 強化ガラス						
使用環境	屋内 / 屋外 (IP65 耐塵防噴流形)						

## ■ 別売品

### 推奨電源


メーカー	MEANWELL				
品番	HLG-60H-24	HLG-100H-24	HLG-150H-24	HLG-240H-24	HLG-320H-24
定格電力	60W	96W	151.2W	240W	320W
推奨出力容量※	43W	67W	105W	168W	224W
使用環境	屋内／屋外(IP66 耐塵耐水形)				

※長期信頼性を確保するため、定格の70%以下の負荷で使用ください。

### 電源ボックス

タイプ	プラスチック	アルミダイキャスト
品番	UCPBP-2030	UCPBA-2130
寸法	W:300 x L:200 x H:132 mm(突起部除く)	W:300 x L:210 x H:130 mm(突起部除く)
適応電線	丸形ケーブル外径6~10mm	
使用環境	屋内／屋外(IP65 耐塵防噴流形)	屋内／屋外(IP66 耐塵耐水形)
備考	・推奨電源組込み可能 ・ケーブルグラントの数量／位置は弊社営業までご相談ください	


## ■ 構成例

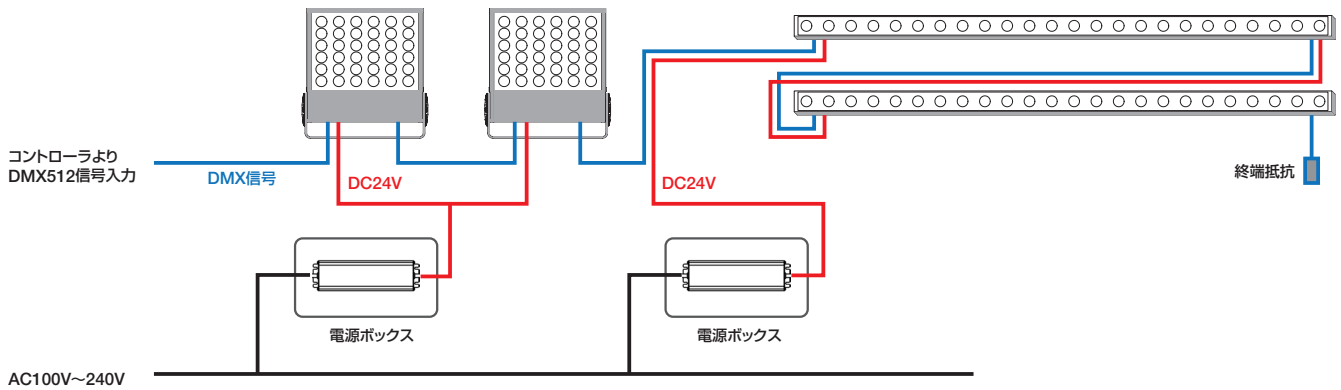

- ・電源容量は接続機器数によって選定します。  
※電源装置の長期信頼性を確保するため、定格の70%以下の負荷で使用ください。
- ・DMX一系統(512ch)の最大接続台数は機器構成で異なります。投光器は4ch/台、ウォールウォッシャーは16ch/台を使用します。  
※事前にDMXアドレスの設定が必要です。
- ・DMX信号の最大連結長(コントローラから系統最後の終端抵抗までの距離)は100m以内でご使用ください。
- ・ケーブルを延長する場合は以下のケーブルを使用ください

DC24V電源:	VCTF1.25mm <sup>2</sup> -2C(芯)、VCTF2.0mm <sup>2</sup> -2C(芯)
DMX信号:	DMX203 またはKPEV-S相当 0.3mm <sup>2</sup> ~2.0mm <sup>2</sup> -1ペア

エイテックス株式会社 <https://www.atex-jp.com/>

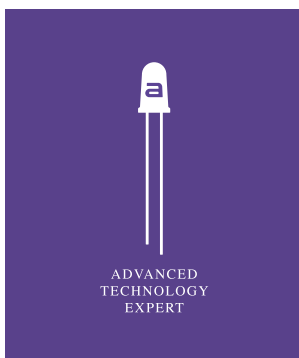

#### 営業1部

〒101-0027  
東京都千代田区神田平河町1番地  
第3東ビル 705号  
TEL: 03-5846-9790  
FAX: 03-5846-9791

#### 名古屋営業所

〒468-0045  
愛知県名古屋市長白区野並3丁目412番1  
DO! 野並5F  
TEL: 052-899-6544  
FAX: 085-899-6545

#### 営業2部 ソリューション事業部

〒101-0027  
東京都千代田区神田平河町1番地  
第3東ビル 1011号  
TEL: 03-5835-0313  
FAX: 03-5835-0314

#### 本社 九州営業所

〒812-0008  
福岡県福岡市博多区東光2丁目10-3  
TEL: 092-414-8708 (本社)  
TEL: 092-414-8706 (九州営業所)  
FAX: 092-414-8709

#### 大阪営業所

〒550-0004  
大阪市西区靱本町1丁目9番15号  
近畿富山会館ビル5F  
TEL: 06-6443-7676  
FAX: 06-6443-7677