
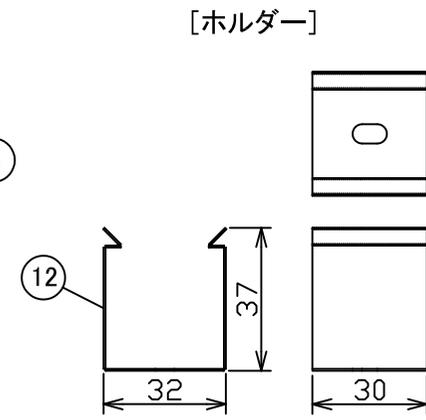


製品名	ロッドライト(調光スイッチ付タイプ)	RL□□-FR**S	尺度	1:2 (A4)
-----	--------------------	------------	----	----------

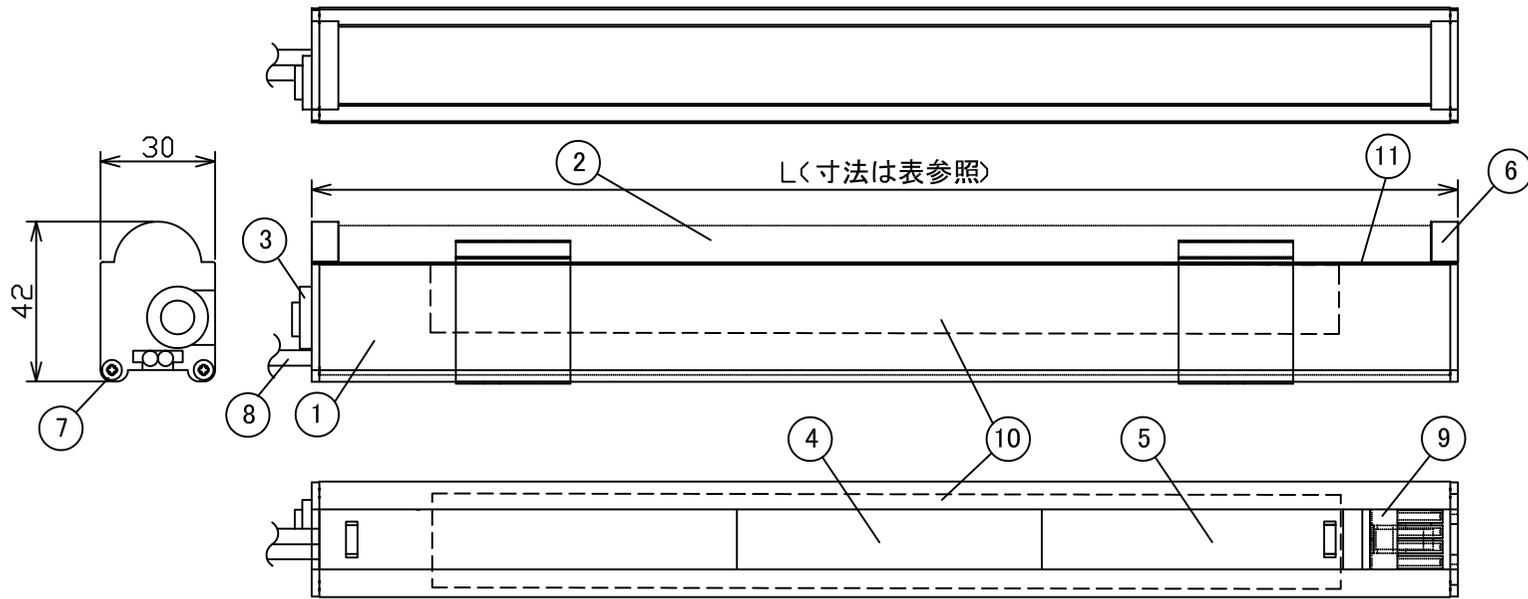

器具長(L) mm	ホルダー付属数
305	2 個
603	2 個
902	3 個
1201	3 個
1500	4 個

※ホルダー取付用のM4ねじは付属されていません。取付面に適したM4ねじを準備してください。

品番	器具長(L) mm	重量 g
RL□□-FR03S	305	300
RL□□-FR06S	603	500
RL□□-FR09S	902	700
RL□□-FR12S	1201	1000
RL□□-FR15S	1500	1200

■このタイプは、外部PWM調光器を接続しない場合の1系統の先頭に使用します。
※先頭以降は「両端コネクタ」タイプを連結します(最大連結長15m)

【品番体系】 RL□□-FR**S
 器具長 … 03:約300/06:約600/09:約900/12:約1200/15:約1500 [mm]
 色温度 … 27:2700/30:3000/35:3500/40:4000/50:5000 [K]

三角法 単位(mm)

仕様		12	ホルダー	SUS	
器具寸法	W:30mm×H:42mm	11	ランプ	チップ型LED	
器具長(L)	約 300 / 600 / 900 / 1200 / 1500mm ※詳細は「品番一覧表」参照	10	電源ユニット		
器具重量	「品番一覧表」参照	9	送りコネクタ	樹脂	
入力電圧	AC 100V±10%	8	AC100V入力ケーブル	H-VFF0.5sq	
消費電力	27W/m ※詳細は「品番一覧表」参照	7	エンドキャップ取付ねじ	鉄, M2.6タッピングねじ	
色温度	2700 / 3000 / 3500 / 4000 / 5000K	6	エンドキャップ	樹脂	
配光角(2θ _{1/2})	130°	5	底蓋	SECC	
直列連結長	最大15m(器具長)	4	底板	SECC	
簡易調光機能	調光スイッチを使用して簡易調光が可能 ・簡易調光範囲: 100/70/50/30/10%	3	調光スイッチ	樹脂	
使用環境	屋内 -10~40℃(結露なきこと)	2	トップカバー	樹脂	
備考	・外部PWM調光器は接続できません。	1	本体	アルミ	
		アルマイト仕上げ			
		番号	部品名	材質・仕様	備考
		送りケーブル	WCRL-RC	300mm	
AC入力/PWM送りケーブル	WCRL-PC	AC100V入力(500mm)/PWM調光信号送り(30mm)			
オプション品名	品番	仕様/備考			

姿図			
設計	製図	検図	承認
江口	小田	木森	木森
2018.4.3	2018.4.3	2018.4.3	2018.4.3

本図面に記載の内容は改良その他により予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

エイトックス株式会社

Ver 20180403

■ 品番一覧表 (調光スイッチ付タイプ)

このタイプは、外部PWM調光器を接続しない場合の1系統の先頭に使用します。

※先頭以降は「両端コネクタ」タイプを連結します(最大連結長15m)

品番	色温度 (K)	全光束		器具長 L (mm)	重量 (g)	消費電力 (W)
		(lm)	(lm/m)			
RL27-FR03S	2700	690	2300	305	300	9
RL27-FR06S	2700	1380	2300	603	500	17
RL27-FR09S	2700	2070	2300	902	700	24
RL27-FR12S	2700	2760	2300	1201	1000	32
RL27-FR15S	2700	3450	2300	1500	1200	40
RL30-FR03S	3000	720	2400	305	300	9
RL30-FR06S	3000	1440	2400	603	500	17
RL30-FR09S	3000	2160	2400	902	700	24
RL30-FR12S	3000	2880	2400	1201	1000	32
RL30-FR15S	3000	3600	2400	1500	1200	40
RL35-FR03S	3500	750	2500	305	300	9
RL35-FR06S	3500	1500	2500	603	500	17
RL35-FR09S	3500	2250	2500	902	700	24
RL35-FR12S	3500	3000	2500	1201	1000	32
RL35-FR15S	3500	3750	2500	1500	1200	40
RL40-FR03S	4000	780	2600	305	300	9
RL40-FR06S	4000	1560	2600	603	500	17
RL40-FR09S	4000	2340	2600	902	700	24
RL40-FR12S	4000	3120	2600	1201	1000	32
RL40-FR15S	4000	3900	2600	1500	1200	40
RL50-FR03S	5000	810	2700	305	300	9
RL50-FR06S	5000	1620	2700	603	500	17
RL50-FR09S	5000	2430	2700	902	700	24
RL50-FR12S	5000	3240	2700	1201	1000	32
RL50-FR15S	5000	4050	2700	1500	1200	40

[品番体系]

RL 2 7 - FR 0 3 S

→ 長さ … 03:約300 / 06:約600 / 09:約900

12:約1200 / 15:約1500mm

→ 色温度 … 27:2700 / 30:3000 / 35:3500 / 40:4000 / 50:5000K

設計	製図	検図	承認
江口	江口	木森	木森
2018.4.3	2018.4.3	2018.4.3	2018.4.3

■ 系統図

AC100V
ラインへ



AC100V

調光スイッチ … 押すごとに系統の調光率が 100/70/50/30/10% に変化します。

【調光スイッチ付タイプ】

先頭以降は「両端コネクタ」タイプ

1系統は
15m 以内

・ 器具間を離して連結する場合 … 送りケーブル(オプション): 300mm

・ 15mを超えて調光レベルを合わせる場合 … AC入力/PWM送りケーブル(オプション): AC入力500mm/PWM送り30mm

— AC100V線
- - - PWM信号線

設計	製図	検図	承認
江口	江口	木森	木森
2018.4.3	2018.4.3	2018.4.3	2018.4.3