

製品仕様

製品品番 *1	SHL-□□K-29DMX								
製品サイズ	横: 290mm × 縦: 290mm × 厚さ: 1.5mm								
製品重量	160g								
電源電圧	DC24V								
消費電力	6W								
色温度	2000K	2200K	2500K	2800K	3000K	3500K	4000K	5000K	7500K
全光束	560 lm	590 lm	650 lm	770 lm	780 lm	790 lm	770 lm	780 lm	760 lm
指向角2θ _{1/2}	115°								
光拡散距離	60mm以上 (光拡散板により変動)								
最小曲げ半径	R300mm								
最大直列連結枚数	16枚								
調光信号規格	DMX512規格準拠								
適合DMXコントローラ	DMX512規格に準拠したDMXコントローラ ※推奨機種は弊社営業までお問い合わせください								
DMXアドレス	連結した場合は、前段からの連続したアドレスとなります。								
周囲温度湿度	-10°C ~ +50°C、45 ~ 85% RH								
使用環境	屋内 / 屋外 (IP67 相当 ※水中使用不可)								
備考	*1 品番内の“□□”には色温度の上2桁が当てはまります。 ・並べて配置する場合の間隔は10mm以内にてください。 ・光拡散板までの距離が60mmの場合に間隔が10mmを超えると光の濃淡が目立ち易くなります。 ・その場合には光拡散板までの距離を大きくしてください。 ・事前に使用する光拡散板で確認し、光の濃淡が自立つ場合には光拡散板までの距離を大きくしてください。 ・ラミネートフィルムにシワ／気泡／異物が入っていることがありますが、製品の品質には影響ありません。 ・特注カット 及び 重ね合わせに関しては弊社営業までお問い合わせください。								


部品リスト

番号	部品名	材質	備考
⑪			
⑩	取り付け用穴		M4ねじ用穴、13箇所
⑨	ラミネートフィルム		
⑧	封止シリコーン		白色
⑦	DMX信号送りケーブル	被覆: シリコーン	防水コネクタ白 (JMPFシリーズ2ピン) 長さ290mm
⑥	DMX信号入力ケーブル	被覆: シリコーン	防水コネクタ黒 (JMPFシリーズ2ピン) 長さ290mm
⑤	電源ケーブル	被覆: シリコーン	防水コネクタ (KEL FWP01-2ピン) 長さ290mm
④	LEDチップ		
③	FPC基板 (電源配線用)	基材: ポリイミド	
②	FPC基板 (LED配線用)	基材: ポリイミド	
①	ベースプレート	アルミ	ホワイト焼き付け塗装

施工補助部材

番号	品名	品番	備考
1	コネクタ付き電源ケーブル (2Pin)	WCSHL-2PC	防水、極数: 2、長さ: 240mm
2	コネクタ付き中継ケーブル (2Pin)	WCSHL-2RC	防水、極数: 2、長さ: 350mm
3	コネクタ付き終端ケーブル (2Pin)	WCSHL-2TC	防水、極数: 2、長さ: 350mm
4	2分岐連結コネクタ (2Pin)	CTK2	防水、極数: 2
5	XL R3用入カケーブル	WCADR-XLR3S	防水 (XLR3コネクタ部除く)、長さ: 1m
6	XL R5用入カケーブル	WCADR-XLR5S	防水 (XLR5コネクタ部除く)、長さ: 1m
7	RJ45用入カケーブル	WCADR-RJ45S	防水 (RJ45コネクタ部除く)、長さ: 1m
8	DMX中継ケーブル	WCADR-DMXRC	防水、長さ: 1m
9	シートライト用アルミレール	FAS00-04SHL	材質: アルミ、長さ: 890mm、M4タッピングねじ 6本入り

姿図

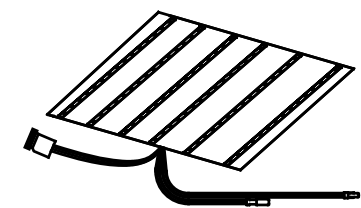

初版	改版	承認
江藤	富高	山口
2022.7.5	2025.10.14	2025.10.14

本図面の内容は改良その他の為、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。