


製品名 シートライト (290mm × 290mm)

尺度

1/2 (A3)

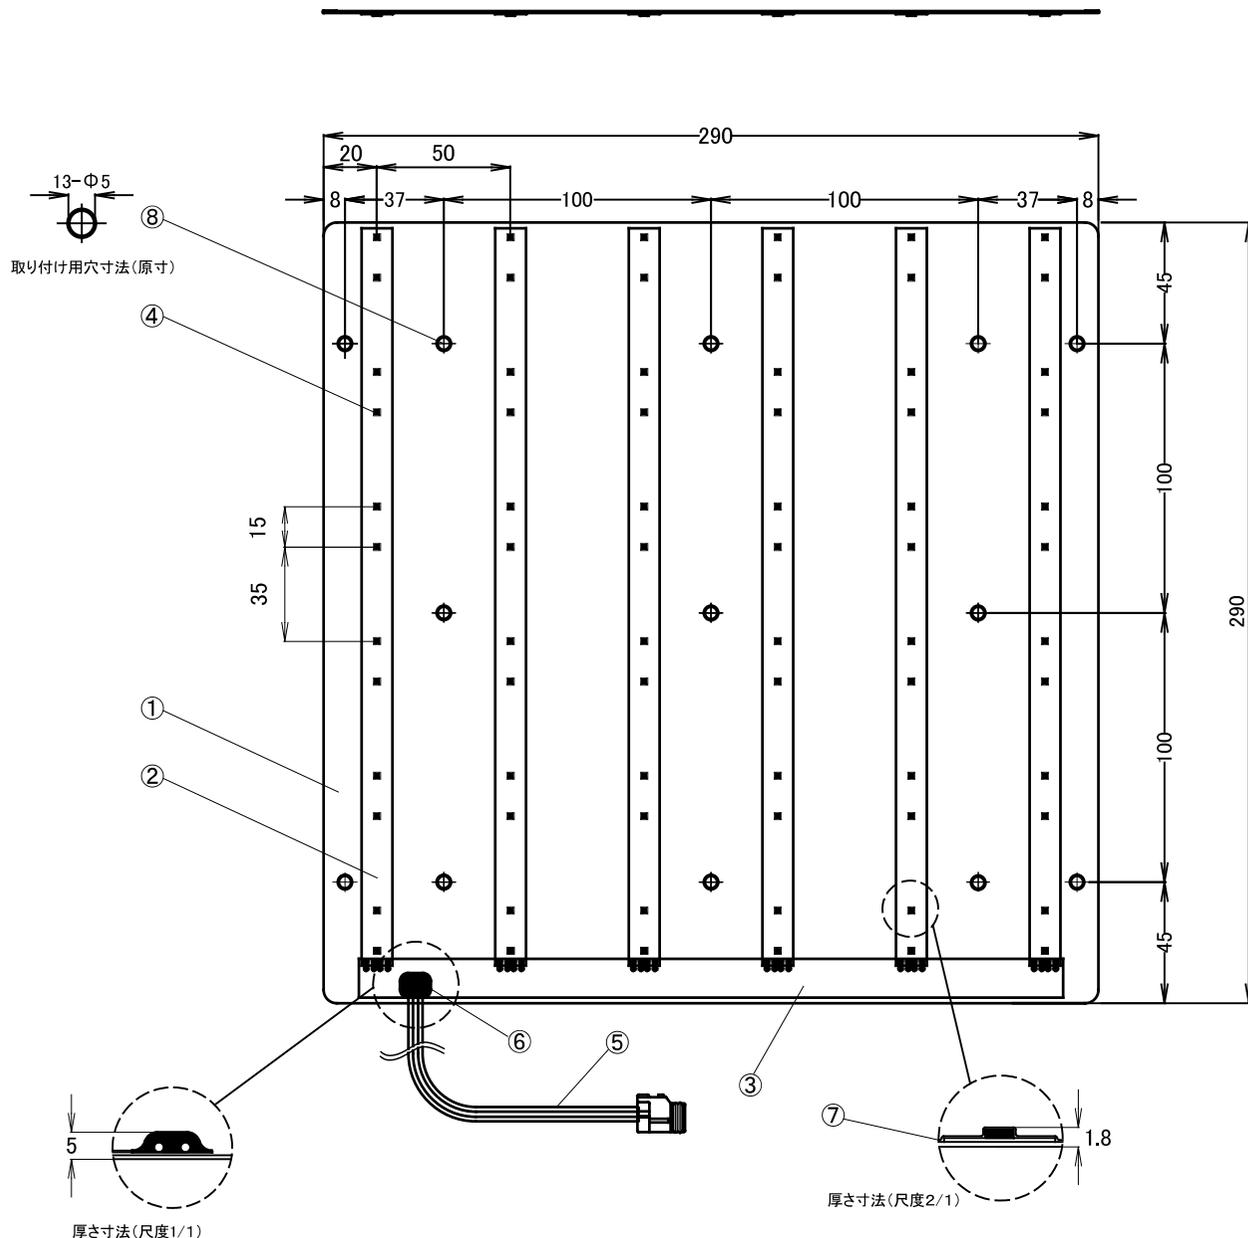

製品仕様

製品品番 *1	SHL-□□K-29								
製品サイズ	横:290mm×縦:290mm×厚さ:1.5mm								
製品重量	160g								
電源電圧	DC24V								
消費電力	6W								
色温度	2000K	2200K	2500K	2800K	3000K	3500K	4000K	5000K	7500K
全光束	570 lm	600 lm	650 lm	780 lm	790 lm	790 lm	780 lm	780 lm	770 lm
指向角2θ <sub>1/2</sub>	115°								
光拡散距離	60mm以上 (光拡散板により変動)								
最小曲げ半径	R300mm								
最大連結枚数	16枚								
使用温度	-10℃ ~ +50℃								
使用環境	屋内/屋外 (IP67 相当 ※水中使用不可)								
備考	<p>*1 品番内の“□□”には色温度の上2桁が当てはまります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 並べて配置する場合の間の距離は10mm以内にしてください。光拡散板までの距離が60mmの場合に間隔が10mmを超えると光の濃淡が目立ち易くなります。その場合には光拡散板までの距離を大きくしてください。</li> <li>• 事前に使用する光拡散板を確認し、光の濃淡が目立つ場合には光拡散板までの距離を大きくしてください。</li> <li>• ラミネートフィルムにしわ/気泡/異物が入っていることがありますが、製品の品質には影響ありません。</li> <li>• 特注カット 及び 重ね合わせに関しては弊社営業までお問い合わせください。</li> </ul>								


部品リスト

番号	部品名	材質	備考
⑧	取り付け用穴		M4ねじ用穴、13箇所
⑦	ラミネートフィルム		
⑥	封止シリコーン	白色	
⑤	電源ケーブル	被覆:シリコーン	防水コネクタ(FWSシリーズ 2ピン) 長さ250mm
④	LEDチップ		
③	FPC基板(電源配線用)	基材:ポリイミド	
②	FPC基板(LED配線用)	基材:ポリイミド	
①	ベースプレート	アルミ	ホワイト焼き付け塗装

施工補助部材

番号	品名	品番	備考
1	コネクタ付き電源ケーブル(2Pin)	WCSHL-2PC	防水、極数:2、長さ:240mm
2	コネクタ付き中継ケーブル(2Pin)	WCSHL-2RC	防水、極数:2、長さ:350mm
3	コネクタ付き終端ケーブル(2Pin)	WCSHL-2TC	防水、極数:2、長さ:350mm
4	2分岐連結コネクタ(2Pin)	OTK2	防水、極数:2
5	シートライト用アルミレール	FAS00-04SHL	材質:アルミ、長さ:890mm、M4タッピングねじ6本入り

姿図



初版	改版	承認
江藤	塩川	山口
2022.7.5	2022.11.10	2022.11.10