

製品仕様

製品品番 *1	SHMV-□□K				
製品サイズ	横: 440mm × 縦: 440mm × 厚さ: 1.5mm				
製品重量	400g				
電源電圧	DC24V				
消費電力	12W				
色温度	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K
全光束	1320 lm	1370 lm	1440 lm	1440 lm	1430 lm
指向角 2θ _{1/2}	120°				
光拡散距離	100mm以上 (光拡散板により変動)				
最小曲げ半径	R300mm				
最大連結枚数	8枚				
使用温度	-10°C ~ +40°C				
使用環境	屋内 (非防水)				

備考

- *1 品番内の“□□”には色温度の上2桁があてはまります。
- 並べて配置する場合の間隔は10mm以内にてください。光拡散板までの距離が100mmの場合に間隔が10mmを超えると光の濃淡が自立しやすくなります。その場合には光拡散板までの距離を大きくしてください。
- 特注カット品に関しては弊社営業までお問い合わせください。
- ラミネートフィルムに空気泡/ゴミが入っていることがあります。製品の品質には影響ありません。
- 特注カット及び重ね合わせについては、弊社営業までお問い合わせください。


部品リスト

番号	部品名	材質	備考
⑨	取り付け用穴		M4ねじ用穴、16箇所
⑧	ラミネートフィルム		
⑦	封止シリコーン		白色
⑥	電源送りリード線 (赤+/黒-)	被覆: シリコーン	長さ500mm、AWG20
⑤	電源入力リード線 (赤+/黒-)	被覆: シリコーン	長さ150mm、AWG20
④	FPC基板接続配線	被覆: 耐熱塩化ビニル (非鉛)	AWG24
③	LEDチップ		
②	FPC基板	基材: ポリイミド	
①	ベースプレート	アルミ	ホワイト焼き付け塗装

施工補助部材

番号	品名	品番	備考
1	連結コネクタキット	KTCT-T2	5個セット、極数: 2

姿図

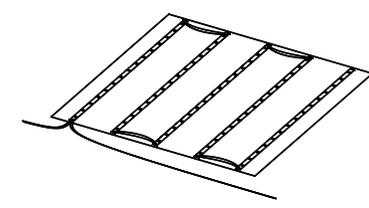

初版	改版	承認
江藤	塩川	山口
2022.7.8	2022.11.21	2022.11.21

本図面の内容は改良その他の為、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。