


製品名	スーパーシリコンライト	SP10	尺度	1:2 (A4)
-----	-------------	------	----	----------

チャンネル取付図

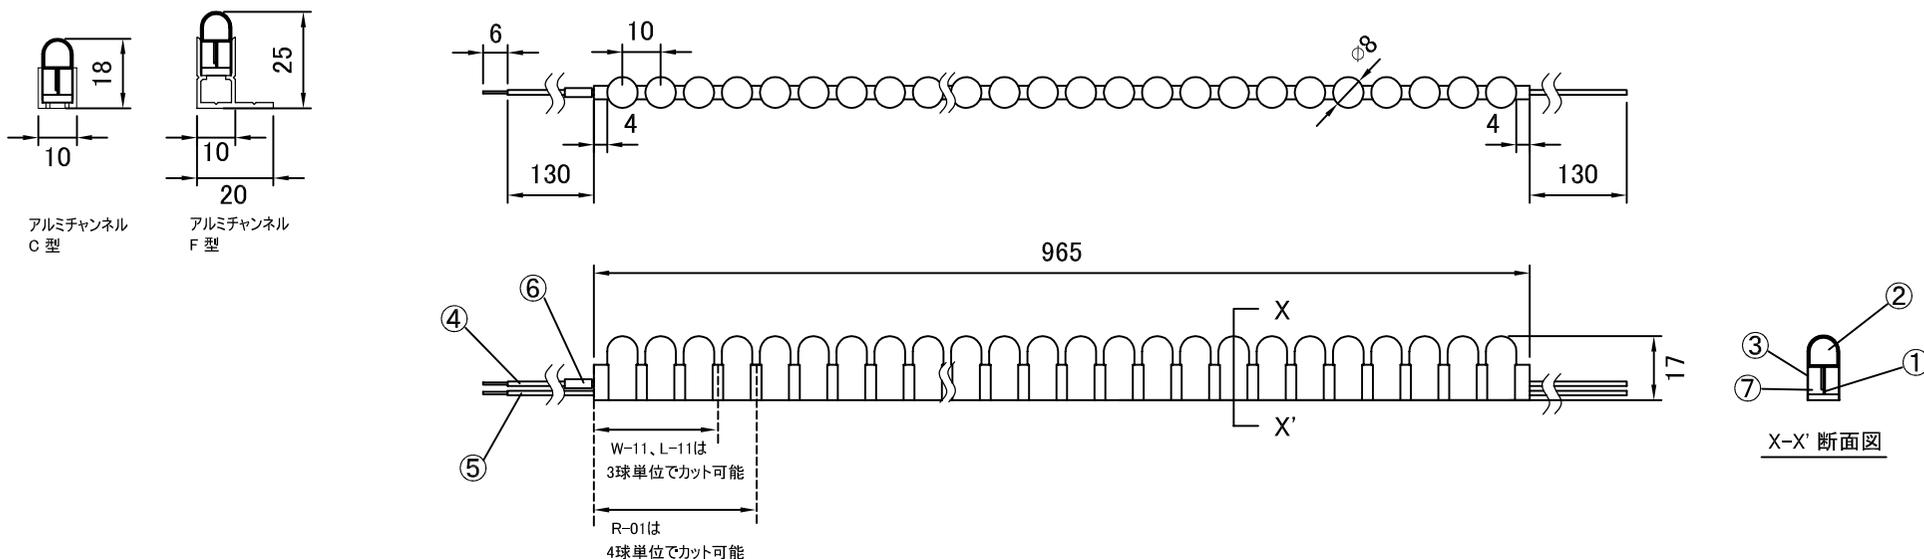

三角法 単位(mm)

仕様				9	姿図						
器具品番 *1	SP10-96C1□-□□			8							
器具長	965mm			7							
器具重量	100g			6							
入力電圧	DC12V			5							
消費電力	5W			4							
カラー	W-11: 6000K	L-11: 2800K	R-01: 赤	3							
全光束	250lm/m	180lm/m	-	2							
指向角 $2\theta_{1/2}$	50°			1							
使用温度	-10 ~ 40°C			部品名							
使用環境	屋内/屋外 (IP67 耐塵防浸形) ※水中使用不可			施工補助部材							
最小曲半径	横45° (光軸水平方向) 縦10° (光軸垂直方向)			1	アルミチャンネル C型 FAS00-01S(直線) / FAC10-01S(曲線)						
最大直列連結数	3本(約3m)			2	固定バネ (ステンレス100個入り) KAFL-C						
備考	*1 品番内の"□-□□"にはカラーを表すコードが当てはまります。(上記参照)			3	バネ用工具 FAB00-02						
				4	設計	改訂	検図	承認			
					高木	江藤	山口	木森			
					2007.11.13	2021.2.19	2021.2.19	2021.2.19			

本図面に記載の内容は改良その他により予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

エイトックス株式会社

Ver 210219