
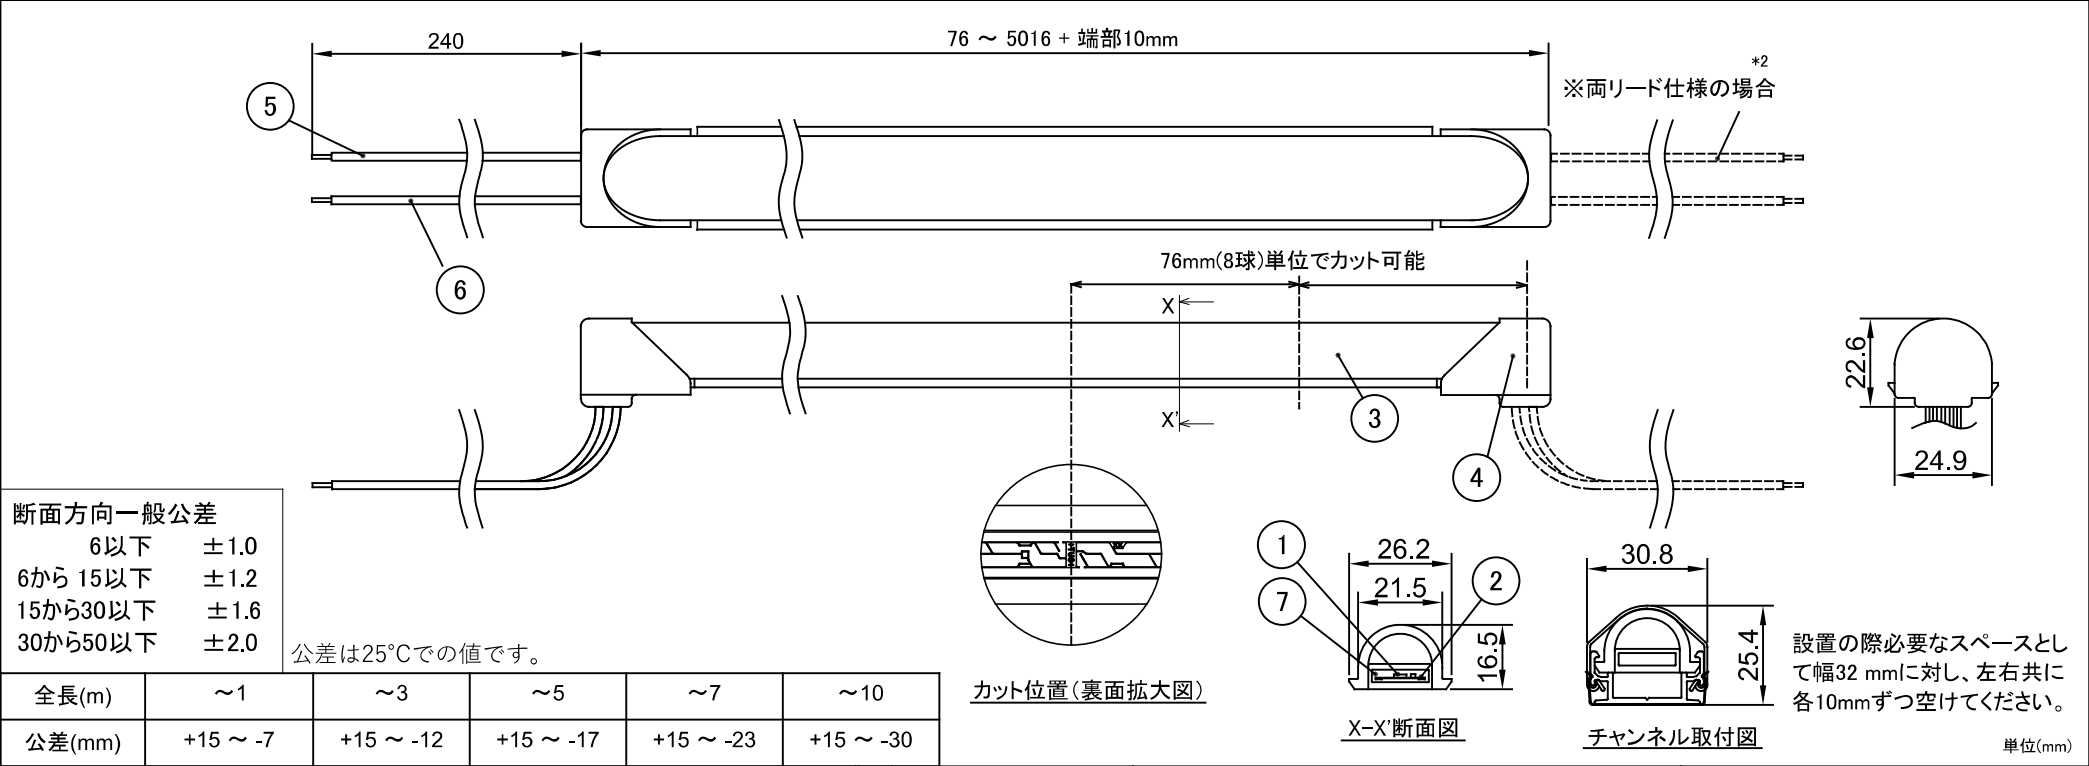


製品図	高効率テープライトディフューザー (1.4Wタイプ)	尺度	1:2 (A4)
-----	----------------------------	----	----------

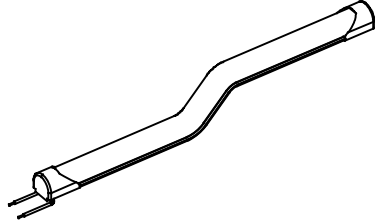

仕様									姿図				
製品品番	TLHED-□□K-1.4W *1						8						
製品長	76 mm ~ 5016 mm + 端部10mm *3						7	充填剤	シリコーン				
製品重量	285g/m						6	リード線(V-)	被覆:シリコーン				AWG20(黒色)
入力電圧	DC24V						5	リード線(V+)	被覆:シリコーン				AWG20(赤色)
色温度	2800K	3000K	3500K	4000K	5000K		4	エンドキャップ	シリコーン				フロスト
演色性Ra	82	88	87	88	87		3	ケース	シリコーン				フロスト
全光束	140 lm/m	150 lm/m	150 lm/m	150 lm/m	150 lm/m		2	FPC基板	基材:ポリイミド				
消費電力	1.39W/m						1	LEDチップ					
発光効率	100.7 lm/W	107.9 lm/W	107.9 lm/W	107.9 lm/W	107.9 lm/W			部品名	材質	備考			
指向角2θ 1/2	150°								部品名				
周囲温度湿度	-30 ~ 60℃、45 ~ 85% RH												
使用環境	屋内/屋外 (IP67耐塵防浸形) ※水中使用不可								施工補助部材				
最小曲げ半径	R150mm(光軸垂直方向) ※光軸水平方向への曲げは不可。						1	直線チャンネル (金属(アルミ)、長さ1m、パネ3個を含む): FAS00-11TD					
最大直列連結長	20.1m (5016mm × 4本 + 端部長)						2	固定具 (金属(アルミ)、長さ36mm、パネを含む、各5個入り): KATD-HA					
備考	*1 品番内の“□□”には色温度の上2桁があてはまります。						3	端末処理キット (接着剤/透明(10ml)、エンドキャップ4個入り): KTTLD-C					
	*2 標準は片リード仕様です。両リード仕様は特注品となります。						4						
	*3 5092mm ~ 10032mm は特注品として対応可能です。						5						
									初版	改版	承認		
									塩川		谷水		
									2026.10.9		2026.10.9		