
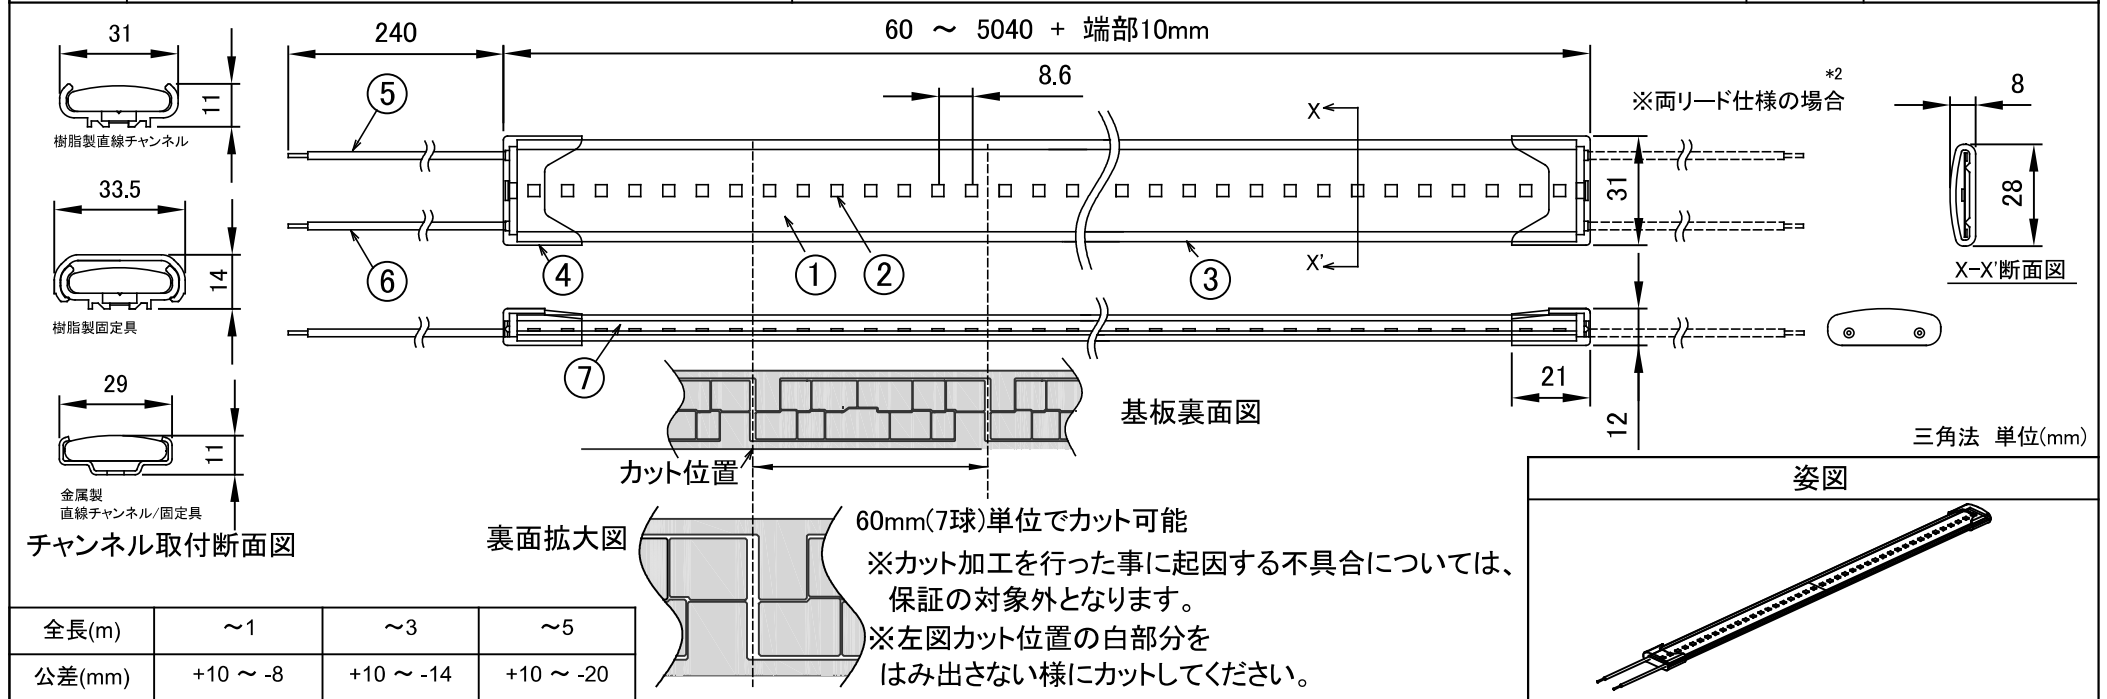


製品名	テープライトワイドインドア	TM08	尺度	1: 2 (A4)
-----	---------------	------	----	-----------

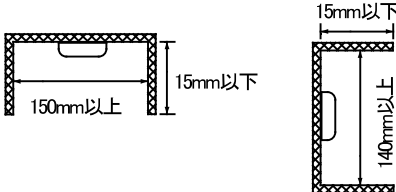

仕様		設置上の注意		施工補助部材			
器具品番 *1	TM08-090W□□K	熱がこもる場所に設置する場合、 本製品の温度上昇が規定値を超える場合があります。 故障の原因となりますので、下記寸法を守ってください。 		1	直線チャンネル 金属製: FAS00-TW / 樹脂製: FJS00-TW	※直線施工用、長さ1m	
器具長	60mm ~ 5040mm + 端部10mm			2	固定具 金属製: KATW-HA / 樹脂製: KATW-HJ	※曲線施工用、5個入	
器具重量	180g/m			3	端処理キット KITW-C (接着剤/透明(10ml)、エンドキャップ4個入り)		
入力電圧	DC24V ±1% ※±1%を超える電源は使用不可。						
消費電力	28W/m						
色温度	2000K, 2500K, 2800K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K	上記以外の設置パターンについては弊社営業へご相談ください。 (注意) 密閉空間への設置は本製品の温度上昇が規定値を超えるので避けてください。		6	リード線(V-)	被覆: シリコン	AWG20 黒色
全光束	2050 lm/m ~ 3290 lm/m			5	リード線(V+)	被覆: シリコン	AWG20 赤色
指向角2θ _{1/2}	120°			4	エンドキャップ	シリコン(透明)	
使用温度	-10 ~ 40℃			3	ケース	シリコン(透明)	
使用環境	屋内 狭い設置環境では右記“設置上の注意”を厳守。			2	LED	チップLED	
最小曲半径	R60mm (光軸垂直方向) ※光軸水平方向への曲げは不可。			1	基板	FPC	白色
最大直列連結長	5m (5040mm + 端部長)				部品名	材料	備考
備考	*1 品番内の“□□”には色温度の上2桁が当てはまります。			初版	改版		承認
	*2 標準は片リード仕様です。両リード仕様は特注品となります。			木森	橋本		山口
				2015.6.10	2024.4.29		2024.4.30