

# 製品仕様書

## 1. 型式

8段調光マイコン CC11-01

## 2. 適用範囲

本仕様書は、8段調光マイコンについて規定する。

## 3. 構造及び寸法

- (1) 外形 : W110 D26 H20 (mm) (固定用穴部除く)
- (2) ケース材質 : AES 黒色
- (3) 重量 : 約 100g

## 4. 電気特性

- (1) 定格電圧 : DC12V
- (2) 消費電力 : 約 6W (最大) シリコンライト分を除く
- (3) 適合スイッチ : パナソニック電工製 WT5001

## 5. 使用環境条件


- (1) 使用環境 : -10~40、0~90%RH(結露なきこと)

## 6. 注意事項

- ・絶対に分解・改造をしないで下さい。火災・感電・故障の原因になります。
- ・本製品には水をかけないで下さい。  
水がかかり、そのまま使用すると感電・漏電・故障の原因になります。
- ・表示の電源電圧以外では使用しないで下さい。火災・感電・故障の原因になります。
- ・壁スイッチは、連打せずにゆっくりと押下してください。マルチ接続時、マイコン間で調光ズレの原因となります。  
調光ズレが発生した時は、壁スイッチを高速連打すると、強制リセット機能が働き、全灯状態になります。

## 7. 外観図

M3 丸小ネジ 2 本で取付けします。(取付ピッチ 80mm)

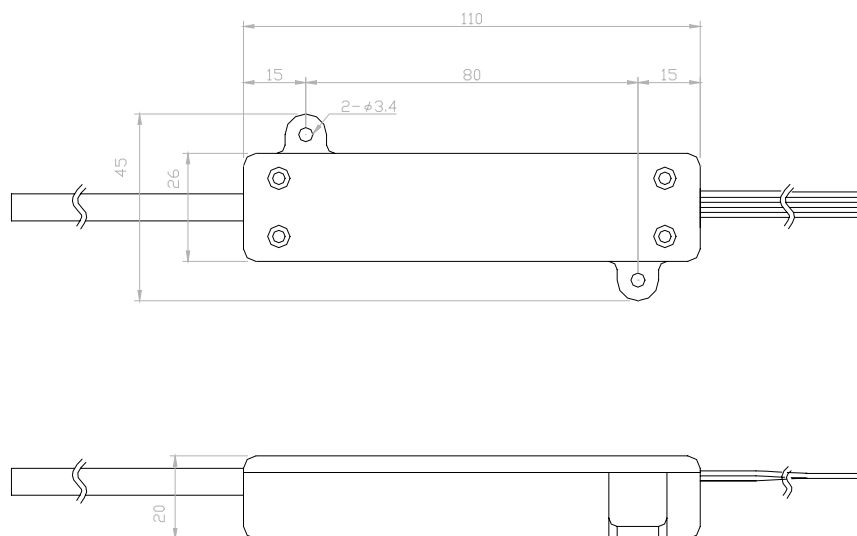

本仕様書に記載された内容は、予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。