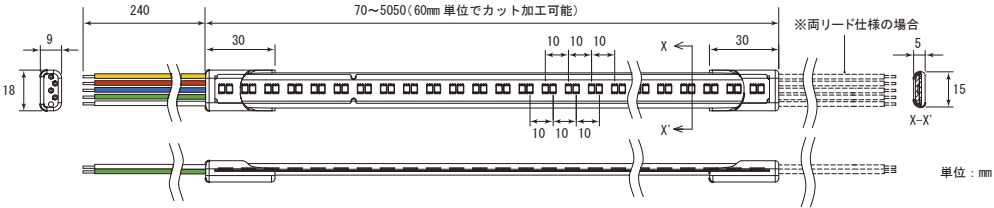
240
70～5050（60mm 単位でカット加工可能）
※両リード仕様の場合
9
30
10 10 10
X
30
5
18
15
10 10 10
X'
X-X'
単位：mm